

Průmyslové kartáče


Celkový katalog



RSA

The Power of Perfection

Váš kontaktní partner



Obsah

Kulaté kartáče	Strana
Vlnité	08
RASALON	10
S plastovým pojivem	11
Copánkové (i jako kartáče na potrubí a spáry)	12
Kartáče k odstraňování třísek	14

Hrncové kartáče	
Vlnité	18
RASALON	19
Copánkové	20

Kuželové kartáče	
Copánkové	24
Vlnité	25

Kartáče se stopkou	
Štětcové kartáče	28
Hrncové kartáče	31
Kulaté kartáče	32

Vnitřní kartáče	
RASALON	38
Speciální drát	39
Mikroabrazivní	40
Vnitřní kartáč s očkem	41
Kartáč na trubky válcovitý	42
Čtvercový tvar	43
Honovací kartáč	44

Kartáče pro odhroťovací stroje	
RASAMAX MONO / DUO	48
RASA MONO / DUO	51
TURNAMAT	52
RASAMAT	53
RASAPLAN	54

Kartáče se speciálními rozměry	
Poptávkové listy	59

Vysoce účinné kartáče od výrobce systému.

Díky intenzivnímu výzkumu a dalšímu vývoji se podařilo společnosti RSA vyvinout z konvenčních technických kartáčů inteligentní průmyslové kartáče. Za tím účelem byly vyvinuty speciální typy osazení pro širokou škálu použití. Pro naše zákazníky to znamená vynikající výsledky obrábění se stálou kvalitou a dlouhou životností nástroje. Výsledek: Nízké náklady na zpracováváný obrobek.




Výhody

- ÷ Kvalitní dráty s dlouhou životností
- ÷ Minimální doby zpracování
- ÷ Otáčení bez obvodového házení během celé životnosti
- ÷ Osazení na kartáči je přizpůsobeno danému použití
- ÷ Vysoká hustota osazení
- ÷ Bezpečnostní rám pro vysoké obvodové rychlosti
- ÷ Nepřetržitý řezný výkon pro reprodukovatelnou kvalitu


Naše typy kartáčů

Naše kartáče jsou dimenzovány pro běžné průmyslové standardy ve stacionárních a mobilních pohonech. Na vyžádání zákazníka nabízí společnost RSA rozsáhlý standardní program, jakož i specifický vývoj.

Kulaté kartáče
Všestrannost a hospodárnost, ideální pro mnohé výrobní oblasti




Kartáče pro odhroťovací stroje
pro RSA a všechny produkty třetích stran



Hrncové a kuželové kartáče
k čištění povrchů



Kartáče se stopkou
jako kulatý, štětcový a hrncový kartáč




Vnitřní kartáče
pro opracování otvorů, zápchů pro O-kroužky, závitů a trysek




Typy osazení

Existuje široká škála typů osazení pro kartáče RSA, například náš speciální drát RSA pro opracování oceli, nerezový drát na obrobky z ušlechtilé oceli, RASALON pro neželezné kovy a osazení s plastovým pojivem.


Vlnité
z ocelového drátu nebo nerezového ocelového drátu
Standardní kvalita nebo speciální drát RSA




Spletené
vyrobené z nerezového ocelového drátu nebo pomosazeného ocelového drátu



Hladké, copánkové
z ocelového drátu nebo nerezového ocelového drátu



S plastovým pojivem
vlnité, z ocelového drátu nebo nerezového ocelového drátu



RASALON
speciální brusný nylon v různých velikostech zrnitosti z oxidu hlinitého nebo karbidu křemíku



Příklady použití

Naše kartáče: od tvrdého po jemné

Technické kartáče společnosti RSA jsou k dostání pro všechny průmyslové odvětví a jakákoliv použití. Ať už jemné kartáče pro odstraňování plísni z bochníku sýru nebo tvrdé kartáče pro opracování kovů. Bez ohledu na to, co potřebujete - u nás najdete ten správný typ kartáče. Pokud ne, vyrobíme vám ho.

Obrábění svarů

Předpokladem čistých výsledků je precizní příprava svaru. Svářený díl musí být zbaven všech nečistot, jako jsou laky, zbytky barev, oxidové vrstvy atd. Použití ocelových kartáčů umožňuje dokonalé vyčištění svarů, aniž by se odstranilo příliš mnoho svarového kovu, čemuž se při použití brusných kotoučů nedá vyhnout.

Čištění a odhroťování

K čištění a odhroťování ozubených kol, otvorů, slepých děr, vnitřních závitů, zápchů pro O-kroužky, drážek, jakož i předních stran trubek a profilů atd. nabízí společnost RSA širokou škálu kartáčů přizpůsobených vašemu použití. Výsledkem jsou čisté zaoblené hrany bez sekundárních výstupků. Obrobky nejsou rozměrově změněny.



Kulaté kartáče



Kulaté kartáče

Hrncové kartáče

Kuželové kartáče

Kartáče se stopkou

Vnitřní kartáče

Kartáče pro
odhroťovací stroje

Kartáče se
speciálními rozměry


Kulaté kartáče, vlnité

Díky své všestrannosti a hospodárnosti jsou kulaté kartáče ideální k použití v mnoha výrobních oblastech. Jsou vhodné ke zpracování plného materiálu a trubek, profilů, svarů, řezaných hran, ozubených kol, drážek a úzkých ploch. Kulaté kartáče RSA se speciálním vlnitým drátem RSA dosahují pevnost drátu v tahu až 3 000 N/mm². Vyznačují se vysokou vrubovou houževnatostí (počet cyklů ohybu do vzniku lomu). Požadovaného samoostřicího efektu se dosáhne odlamování hrotů šupinovitým způsobem. Mezi další vlastnosti patří vysoká hustota osazení, bezpečnostní rám pro vysoké obvodové rychlosti, otáčení bez obvodového házení během celé životnosti a osazení na kartáči přizpůsobené danému použití. Vlnité kulaté kartáče společnosti RSA zajišťují dlouhou životnost a krátké časy zpracování a jsou vhodné pro lehké a středně těžké až těžké práce.



Oblasti použití:

- ∴ Odhrotování
- ∴ Odizolování
- ∴ Odstraňová rzi
- ∴ Odstraňování laku
- ∴ Zdrsnění

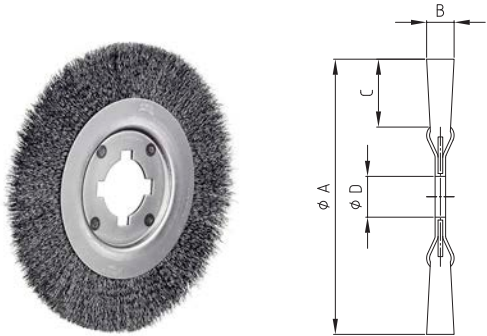

Kulaté kartáče, jednořadé

Ø	Pracovní šířka	Délka osazení	Základní otvor	max. otáčky	RSA speciální drát 0,15 mm	RSA speciální drát 0,20 mm	RSA speciální drát 0,35 mm	RSA speciální drát 0,50 mm
mm	mm	mm	mm	UpM	Č. výrobku	Č. výrobku	Č. výrobku	Č. výrobku
A	B	C	D					
80	12	15	16	12.000	RSA 110581	RSA 110600	RSA 110650	RSA 110660
100	18	21	20	8.000	RSA 110750	RSA 110780	RSA 110840	RSA 110810
115	15	24	20	8.000	RSA 110900	RSA 110930	RSA 110980	RSA 110990
150	18	28	22,2	6.000	-	RSA 111050	RSA 111080	RSA 111090
178	18	40	40	6.000	-	RSA 111180	RSA 111240	RSA 111280
178	18	29	50,8	6.000	-	RSA 111190	RSA 111250	RSA 111290
200	20	40	50,8	6.000	-	RSA 111330	RSA 111390	RSA 111420
250	20	55	50,8	4.500	-	RSA 111490	RSA 111491	RSA 111492
300	20	55	50,8	3.600	-	RSA 111570	RSA 111595	RSA 111605
350	20	80	50,8	2.400	-	RSA 111613	RSA 111614	RSA 111615
380	20	73	50,8	2.400	-	RSA 111670	RSA 111671	RSA 111672
400	20	80	50,8	2.400	-	RSA 111673	RSA 111674	RSA 111675

Ø	Pracovní šířka	Besatz-länge	Basis-bohrung	max. Drehzahl	rostfreier Stahldraht 0,15 mm	rostfreier Stahldraht 0,20 mm	rostfreier Stahldraht 0,35 mm	rostfreier Stahldraht 0,50 mm
mm	mm	mm	mm	UpM	Č. výrobku	Č. výrobku	Č. výrobku	Č. výrobku
A	B	C	D					
80	12	15	16	12.000	RSA 111750	RSA 111830	RSA 111860	RSA 111861
100	18	21	20	8.000	RSA 111760	RSA 111840	RSA 111870	RSA 111871
115	15	24	20	8.000	RSA 111770	RSA 111872	RSA 111873	RSA 111874
150	18	28	22,2	6.000	-	RSA 111905	RSA 111910	RSA 111930
178	18	40	40	6.000	-	RSA 111931	RSA 111932	RSA 111933
178	18	29	50,8	6.000	-	RSA 111938	RSA 111907	RSA 111939
200	20	40	50,8	6.000	-	RSA 111914	RSA 111924	RSA 111929
250	20	58	50,8	4.500	-	RSA 111934	RSA 111944	RSA 111949
300	20	55	50,8	3.600	-	RSA 111954	RSA 111970	RSA 111959
350	20	80	50,8	2.400	-	RSA 111960	RSA 111961	RSA 111962
380	20	73	50,8	2.400	-	RSA 111963	RSA 111979	RSA 111998
400	20	80	50,8	2.400	-	RSA 111951	RSA 111952	RSA 111953

Společnost RSA vám na vyžádání dodá jakýkoliv jiný rozměr a typ osazení


Kulaté kartáče, vlnité

Nainstalováním několika řad osazení do jednoho kartáče se zvětší pracovní šířka a kartáč tak má vyšší hustotu osazení. Tím se zvětšuje plocha zpracová-ní a zároveň se zkracuje čas zpracování a zvyšuje se životnost kartáče. Tyto kartáče dodáváme s pracovními šířkami od 5 do 600 mm.



Oblasti použití:

- ∴ Odhrotování
- ∴ Odizolování
- ∴ Odstraňová rzi
- ∴ Odstraňování laku
- ∴ Zdrsnění

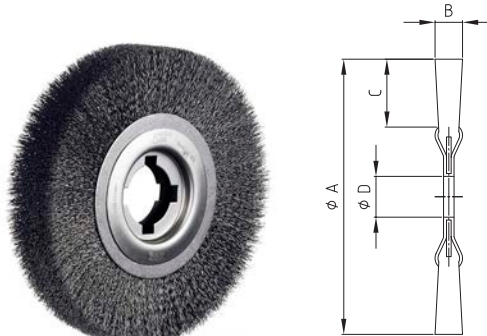

Kulaté kartáče, víceřadé

Ø	Pracovní šířka	Délka osazení	Základní otvor	max. otáčky	RSA speciální drát 0,15 mm	RSA speciální drát 0,20 mm	RSA speciální drát 0,35 mm	RSA speciální drát 0,50 mm
mm	mm	mm	mm	UpM	Č. výrobku	Č. výrobku	Č. výrobku	Č. výrobku
A	B	C	D					
100	25	25	30	8.000	RSA 110770	RSA 110820	RSA 110860	RSA 110861
125	25	30	40	6.000	RSA 110920	RSA 110950	RSA 111010	RSA 111011
150	25	33	40	6.000	RSA 111030	RSA 111060	RSA 111120	RSA 111131
178	25	37	60	6.000	RSA 111160	RSA 111190	RSA 111250	RSA 111251
200	25	38	80	6.000	RSA 111345	RSA 111346	RSA 111347	RSA 111348
200	40	48	60	6.000	RSA 111320	RSA 111321	RSA 111322	RSA 111323
250	40	55	80	3.600	RSA 111434	RSA 111511	RSA 111531	RSA 111541
300	40	65	100	3.000	RSA 111578	RSA 111581	RSA 111601	RSA 111611
350	40	68	100	2.400	RSA 111583	RSA 111584	RSA 111585	RSA 111586
350	60	68	100	2.400	RSA 111587	RSA 111588	RSA 111589	RSA 111592

Ø	Pracovní šířka	Délka osazení	Základní otvor	max. otáčky	rostfreier Stahldraht 0,15 mm	rostfreier Stahldraht 0,20 mm	rostfreier Stahldraht 0,35 mm	rostfreier Stahldraht 0,50 mm
mm	mm	mm	mm	UpM	Č. výrobku	Č. výrobku	Č. výrobku	Č. výrobku
A	B	C	D					
100	25	25	30	8.000	RSA 111824	RSA 111825	RSA 111845	RSA 111846
125	25	30	40	6.000	RSA 111828	RSA 111829	RSA 111849	RSA 111850
150	25	33	40	6.000	RSA 111906	RSA 111911	RSA 111922	RSA 111923
175	25	45	50	6.000	RSA 111908	RSA 111909	RSA 111912	RSA 111913
178	25	37	50,8	6.000	RSA 111918	RSA 111919	RSA 111982	RSA 111983
200	25	38	80	6.000	RSA 111903	RSA 111904	RSA 111958	RSA 111902
200	40	48	60	6.000	RSA 111901	RSA 111900	RSA 111988	RSA 111989
200	50	38	80	4.500	RSA 111928	RSA 111929	RSA 111992	RSA 111993
250	40	55	80	3.600	RSA 111936	RSA 111946	RSA 111994	RSA 111995
300	40	65	100	3.000	RSA 111956	RSA 111896	RSA 111968	RSA 111969
350	40	68	100	2.400	RSA 111975	RSA 111976	RSA 111977	RSA 111978
350	60	68	100	2.400	RSA 111940	RSA 111941	RSA 111942	RSA 111943

Společnost RSA vám na požádání dodá jakýkoliv jiný rozměr a typ osazení

Kulaté kartáče, RASALON

RASALON je speciální typ osazení z nylonového materiálu, ke kterému se přidává požadovaná brusná zrnitost přidáním karbidu křemíku nebo oxidu hlinitého. Kartáče RASALON jsou vhodné k opracování obrobků s výškovými rozdíly, pro vytváření speciálních povrchových efektů a zaoblení hran bez sekundárních výstupků.

- ∴ Vlastnosti:

∴ Použití:
- měkké, vysoce pružné, elastické, pracovní efekt mezi broušením a leštěním

vhodné na suchou i mokrou práci bez přidání brusiva, rovněž na nerez a neželezné kovy



Oblasti použití:

- ∴ Odhrotování neželených profilů, otřepů a ražených dílů

∴ Odhrotování lopatek turbín, kol hnacích soustav


∴ Odstraňování oxidů a povlaků z povrchů letadel

∴ Odhrotování ozubených kol, pastorků, hlav válců a krytů převodů

∴ Odhrotování a jemné broušení lamel a desek plošných spojů

∴ Kartáčování dřevěného nábytku a panelů

∴ Kartáčování dřeva a překližek

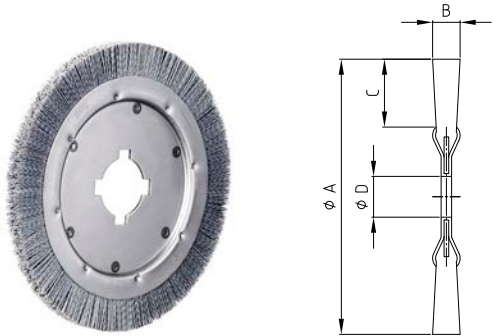

Kulaté kartáče, jednořadé

Ø	Pracovní šířka	Délka osazení	Základní otvor	max. otáčky	RASALON Zrnitost 80	RASALON Zrnitost 120	RASALON Zrnitost 180	RASALON Zrnitost 320
mm	mm	mm	mm	UpM	Č. výrobku	Č. výrobku	Č. výrobku	Č. výrobku
A	B	C	D					
80	12	15	16	6.000	RSA 114300	RSA 114310	RSA 114320	RSA 114330
100	15	19	20	4.000	RSA 114340	RSA 114350	RSA 114360	RSA 114370
115	15	27	20	4.000	RSA 114371	RSA 114372	RSA 114373	RSA 114374
150	18	28	22,2	2.800	RSA 114380	RSA 114390	RSA 114400	RSA 114410
150	18	28	40	2.800	RSA 114381	RSA 114391	RSA 114401	RSA 114402
178	18	38	40	3.000	RSA 114411	RSA 114412	RSA 114413	RSA 114414
178	18	29	50,8	3.000	RSA 114415	RSA 114416	RSA 114417	RSA 114418
200	20	34	50,8	1.800	RSA 114419	RSA 114429	RSA 114439	RSA 114449
250	20	30	50,8	1.500	RSA 114459	RSA 114469	RSA 114479	RSA 114489
250	25	45	50,8	1.500	RSA 114460	RSA 114470	RSA 114480	RSA 114490
300	20	33	50,8	1.500	RSA 114499	RSA 114509	RSA 114519	RSA 114529
300	30	57	50,8	1.500	RSA 114500	RSA 114510	RSA 114520	RSA 114530
350	20	58	50,8	1.500	RSA 114761	RSA 114762	RSA 114763	RSA 114764
380	20	70	50,8	1.500	RSA 114765	RSA 114766	RSA 114767	RSA 114768
400	20	75	50,8	1.500	RSA 114769	RSA 114770	RSA 114771	RSA 114772

Doporučená obvodová rychlost s osazením RASALON: max. 22 m/s

Společnost RSA vám na požádání dodá jakýkoliv jiný rozměr a typ osazení

Kulaté kartáče, s plastovým pojivem

Kulaté kartáče vázané plastem se skládají z vlnitého speciálního drátu protkaného elastickou plastovou hmotou. Hroty drátu vyčnívají z plastové hmoty jen minimálně. Výhodou je přesně definovaná pracovní plocha a několikanásobná životnost v porovnání s vlnitými a copánkovými dráty.

- ∴ Vlastnosti:

∴ Použití:

∴ Pracovní šířky:
- není flexibilní, zvláště agresivní, definovaná pracovní plocha

lehké, střední až těžké kartáčovací práce

3 – 60 mm do vnějšího průměru 150 mm
10 – 40 mm do vnějšího průměru 300 mm



Oblasti použití:


- ∴ Odhrotování

∴ Odizolování

∴ Odstraňování rzi

∴ Odstraňování okují

∴ Čištění

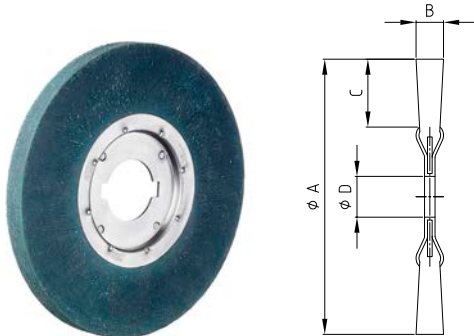

Kulaté kartáče, s plastovým pojivem

Ø	Pracovní šířka	Délka osazení	Základní otvor	max. otáčky	RSA Spezialdraht 0,20 mm	RSA Spezialdraht 0,35 mm	RSA Spezialdraht 0,50 mm
mm	mm	mm	mm	UpM	Č. výrobku	Č. výrobku	Č. výrobku
A	B	C	D				
150	3	30	22,2	3.000	RSA 112430	RSA 112460	
150	14	30	22,2	3.000	RSA 112440	RSA 112470	RSA 112480
200	20	40	50,8	1.800	RSA 112510	RSA 112530	RSA 112540
250	20	58	50,8	1.500	RSA 112550	RSA 112565	RSA 112570
300	20	65	50,8	1.500	RSA 112575	RSA 112590	RSA 112600

Kulaté kartáče, nerezový ocelový drát, s plastovým pojivem

Ø	Pracovní šířka	Délka osazení	Základní otvor	max. otáčky	rostfreier Stahldraht 0,20 mm	rostfreier Stahldraht 0,35 mm	rostfreier Stahldraht 0,50 mm
mm	mm	mm	mm	UpM	Č. výrobku	Č. výrobku	Č. výrobku
A	B	C	D				
150	14	30	22,2	3.000	RSA 112705	RSA 112710	RSA 112700
200	20	40	50,8	1.800	RSA 112715	RSA 112725	RSA 112730
250	20	58	50,8	1.500	RSA 112735	RSA 112745	RSA 112750
300	20	65	50,8	1.500	RSA 112755	RSA 112765	RSA 112770

Odizolovací kartáč

Ø	Pracovní šířka	Délka osazení	Otvor	max. otáčky	RSA Spezialdraht 0,10 mm	RSA Spezialdraht 0,15 mm	RSA Spezialdraht 0,20 mm	RSA Spezialdraht 0,25 mm	RSA Spezialdraht 0,30 mm
mm	mm	mm	mm	UpM	Č. výrobku	Č. výrobku	Č. výrobku	Č. výrobku	Č. výrobku
A	B	C	D						
20	16	3	5	3.500	RSA 110100	RSA 110101	RSA 110102	RSA 110103	
30	20	6	6	3.500	RSA 110105	RSA 110106	RSA 110107	RSA 110108	RSA 110109
35	20	5	6 / 8 / 9	3.500	RSA 110110	RSA 110111	RSA 110112	RSA 110113	RSA 110114
40	25	7	8 / 10	3.500	RSA 110115	RSA 110116	RSA 110117	RSA 110118	RSA 110119
80	30	7	max. 30	3.500	RSA 110200	RSA 110201	RSA 110202	RSA 110203	RSA 110204

Společnost RSA vám na požádání dodá jakýkoliv jiný rozměr a typ osazení


Kulaté kartáče, copánkové

Copánkové kulaté kartáče se používají v úhlových bruskách a stacionárních pohonech. Speciální drátěné copánky činí z kulatého kartáče agresivní nástroj, který se používá na těžké kartáčovací práce.

Oblasti použití jsou například příprava a následné zpracování svarových švů, jakož i čištění, odstraňování okují a odstraňování rzi z hran. V provedení jako kartáč na čištění spár se používají při stavbě silnic k čištění dělicích a dilatačních spár.

Oblasti použití:

- Odstraňování okují
- Odstruskování
- Odstraňování laku
- Odstraňování rzi
- Čištění

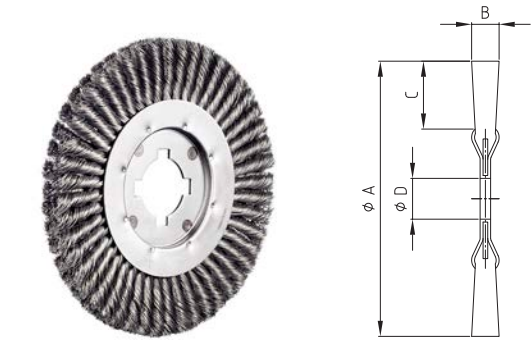

Kulaté kartáče, copánkové, jednořadé

Ø	Pracovní šířka	Délka osazení	Uchycení Závít/otvor	max. otáčky	RSA speciální drát		Nerezový ocelový drát	
					0,35 mm	0,50 mm	0,35 mm	0,50 mm
mm	mm	mm	mm	UpM	Č. výrobku	Č. výrobku	Č. výrobku	Č. výrobku
A	B	C	D					
75	10	13	22,2	12.500	RSA 113010	RSA 113040	RSA 113800	RSA 113850
100	12	25	22,2	12.500	RSA 113050	RSA 113051	RSA 113820	RSA 113821
115	14	25	22,2	12.500	RSA 113060	RSA 113061	RSA 113830	RSA 113831
125	14	30	22,2	12.500	RSA 113064	RSA 113065	RSA 113834	RSA 113835
150	14	35	22,2	12.500	RSA 113090	RSA 113129	RSA 113094	RSA 113104
178	14	40	22,2	12.500	RSA 113280	RSA 113290	RSA 113208	RSA 113209
200	16	40	50,8	8.500	RSA 113350	RSA 113380	RSA 113360	RSA 113390
250	16	40	50,8	4.500	RSA 113460	RSA 113500	RSA 113865	RSA 113870
300	16	55	50,8	3.600	RSA 113590	RSA 113640	RSA 113875	RSA 113890
350	16	80	50,8	2.400	RSA 113811	RSA 113813	RSA 113814	RSA 113815
380	16	65	50,8	2.400	RSA 113816	RSA 113817	RSA 113818	RSA 113819
400	16	75	50,8	2.400	RSA 113901	RSA 113902	RSA 113903	RSA 113904

Kulaté kartáče, copánkové, jednořadé (kartáče na spáry)

Ø	Pracovní šířka	Délka osazení	Základní otvor	max. otáčky	RSA speciální drát	
					0,50 mm	0,80 mm
mm	mm	mm	mm	UpM	Č. výrobku	Č. výrobku
A	B	C	D			
300	6	72	50,8	3.600	RSA 113506	RSA 113806
300	8	72	50,8	3.600	RSA 113508	RSA 113808
300	10	72	50,8	3.600	RSA 113510	RSA 113810

Kulaté kartáče, copánkové, víceřadé

Ø	Pracovní šířka	Délka osazení	Základní otvor	max. otáčky	RSA speciální drát		
					0,35 mm	0,50 mm	0,80 mm
mm	mm	mm	mm	UpM	Č. výrobku	Č. výrobku	Č. výrobku
A	B	C	D				
175	25	40	50,8	12.500	RSA 113205		
200	25	40	50,8	8.500		RSA 113383	RSA 113384
200	35	40	50,8	8.500		RSA 113400	RSA 113401
250	30	55	50,8	4.500		RSA 113404	RSA 113405
300	30	65	50,8	3.600		RSA 113408	RSA 113409

Společnost RSA vám na požádání dodá jakýkoliv jiný rozměr a typ osazení


Kulaté kartáče, copánkové, na potrubí

Kartáče na potrubí jsou speciálně vyvinuté pro profesionální zpracování svarů ve tvaru U a V. Díky extra úzké konfekci je tento typ kartáče zvlášť vhodný k čištění svarů na potrubních spojích, například v olejových, plynových a vodovodních potrubích.



Oblasti použití:

- Vnitřní čištění potrubí
- Vnější čištění potrubí
- Odstraňování izolačních nátěrů
- Čištění svarů

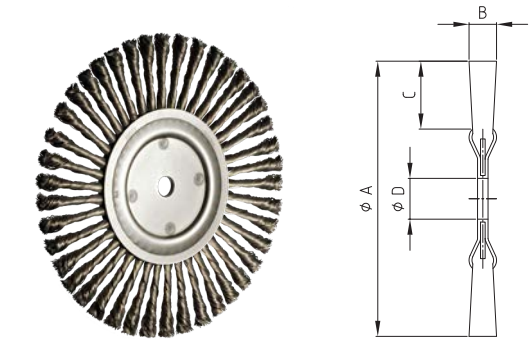

Kulaté kartáče copánkové (kartáče na potrubí)

Ø	Pracovní šířka	Délka osazení	max. otáčky	RSA speciální drát	
				0,50 mm	0,50 mm
mm	mm	mm	UpM	Otvor 22,2 mm	M 14 x 2
A	B	C		Č. výrobku	Č. výrobku
115	6	25	12.500	RSA 113080	RSA 113081
125	6	30	12.500	RSA 113086	RSA 113087
150	6	27	12.500	RSA 113130	RSA 113103
178	6	40	12.500	RSA 113250	RSA 113260
178	6	30	12.500	RSA 113255	RSA 113261

Ø	Pracovní šířka	Délka osazení	max. otáčky	Nerezový ocelový drát	
				0,50 mm	0,50 mm
mm	mm	mm	UpM	Otvor 22,2 mm	M 14 x 2
A	B	C		Č. výrobku	Č. výrobku
115	6	25	12.500	RSA 113180	RSA 113181
125	6	30	12.500	RSA 113230	RSA 113231
150	6	37	12.500	RSA 113105	RSA 113107
178	6	40	12.500	RSA 113251	RSA 113257
178	6	30	12.500	RSA 113555	RSA 113361

Společnost RSA vám na požádání dodá jakýkoliv jiný rozměr a typ osazení


Kulaté kartáče, kartáče k odstraňování třísek

Hlavním použitím je odstraňování třísek z pásových a kotoučových pil. Slouží to na ochranu zubů pilového listu, čímž se zvyšuje životnost pilového listu a optimalizuje se přesnost řezu.

Společnost RSA dodává kartáče k odstraňování třísek pro všechny typy pil. Jednoduše nám sdělte výrobce pily a typ stroje, který používáte.



Oblasti použití:
∴ Odstraňování třísek

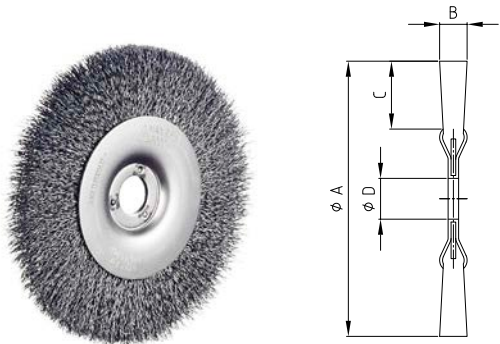

Kartáče k odstraňování třísek

∅	Pracovní šířka	Délka osazení	Otvor	max. otáčky	RSA speciální drát 0,25 mm	RSA speciální drát 0,35 mm	RSA speciální drát 0,50 mm	RSA speciální drát 1,0 mm
mm	mm	mm	mm	UpM	Č. výrobku	Č. výrobku	Č. výrobku	Č. výrobku
A	B	C	D					
80	20	18	12	10.000	RSA 110501	RSA 110500	RSA 110502	RSA 110503
100	13	21	13	6.000	RSA 110505	RSA 110504	RSA 110506	RSA 111507
125	15	28	16	6.000	RSA 110509	RSA 110508	RSA 110510	RSA 110511

∅	Pracovní šířka	Délka osazení	Otvor	max. otáčky	Nylon vlnitý 0,50 mm	Nylon vlnitý 0,80 mm
mm	mm	mm	mm	UpM	Č. výrobku	Č. výrobku
A	B	C	D			
80	15	18	12	4.000	RSA 110512	RSA 110514
100	15	21	12	3.000	RSA 110513	RSA 110515

Společnost RSA vám na požádání dodá jakýkoliv jiný rozměr a typ osazení

Hrncové kartáče



Hrncové kartáče, vlnité

Hrncové kartáče jsou nástroje, které se používají na čisticí práce, například odstraňování rzi, odstraňování barvy, nečistot nebo okují a při práci na velkých plochách. Používají se hlavně na úhlových bruskách.

Oblasti použití:

- ⌘ Odhrotování
- ⌘ Odstraňování laku
- ⌘ Odstraňování okují
- ⌘ Čištění



Hrncové kartáče, vlnitý drát

Ø	Uchycení Závit/ otvor	Délka osazení	max. otáčky	RSA speciální drát 0,20 mm	RSA speciální drát 0,35 mm	RSA speciální drát 0,50 mm
mm	mm	mm	UpM	Č. výrobku	Č. výrobku	Č. výrobku
A	G nebo B	C				
65	M 14 x 2	20	12.500	RSA 125103	RSA 125604	RSA 125105
75	M 14 x 2	25	12.500	RSA 125106	RSA 125605	RSA 125108
80	22,2	25	8.500	RSA 125112	RSA 125607	RSA 125114
80	M 14 x 2	25	8.500	RSA 125115	RSA 125608	RSA 125117
100	22,2	30	9.000	RSA 125121	RSA 125610	RSA 125123
100	M 14 x 2	30	9.000	RSA 125124	RSA 125611	RSA 125126
125	22,2	30	8.000	RSA 125130	RSA 125613	RSA 125132
125	M 14 x 2	30	8.000	RSA 125133	RSA 125614	RSA 125135
150	22,2	40	6.500	RSA 125139	RSA 125616	RSA 125141
150	M 14 x 2	40	6.500	RSA 125142	RSA 125617	RSA 125144

Ø	Uchycení Závit/ otvor	Délka osazení	max. otáčky	Nerezový ocelový drát 0,20 mm	Nerezový ocelový drát 0,30 mm	Nerezový ocelový drát 0,50 mm	Mosaz 0,30 mm	RASALON Zrnitost 80
mm	mm	mm	UpM	Č. výrobku	Č. výrobku	Č. výrobku	Č. výrobku	Č. výrobku
A	G nebo B	C						
65	M 14 x 2	20	12.500	RSA 125873	RSA 125041	RSA 125875	RSA 125301	RSA 125451
75	M 14 x 2	25	12.500	RSA 125876	RSA 125042	RSA 125878	RSA 125302	RSA 125452
80	22,2	25	8.500	RSA 125882	RSA 125044	RSA 125884	RSA 125304	RSA 125454
80	M 14 x 2	25	8.500	RSA 125885	RSA 125045	RSA 125887	RSA 125305	RSA 125455
100	22,2	30	9.000	RSA 125891	RSA 125047	RSA 125893	RSA 125307	RSA 125457
100	M 14 x 2	30	9.000	RSA 125894	RSA 125048	RSA 125896	RSA 125308	RSA 125458
125	22,2	30	8.000	RSA 125900	RSA 125050	RSA 125902	RSA 125310	RSA 125460
125	M 14 x 2	30	8.000	RSA 125903	RSA 125051	RSA 125905	RSA 125311	RSA 125461
150	22,2	40	6.500	RSA 125909	RSA 125053	RSA 125911	RSA 125313	RSA 125463
150	M 14 x 2	40	6.500	RSA 125912	RSA 125054	RSA 125914	RSA 125314	RSA 125464


Hrncové kartáče, RASALON

Hrncové kartáče s rovným osazením se většinou používají v obráběcích centrech. Díky válcovitému tvaru ve tvaru hrnce je osazení méně vytlačené směrem ven. V důsledku toho se používá více hrotů kartáče.

Od pracovního průměru 65 mm jsou hrncové kartáče k dostání i s opěrným kroužkem. Stabilizuje kartáč a snadno se odstraní, pokud je volné drátěné osazení opotřebované. Potom je k dispozici další délka drátu 20 mm. Navíc opěrný kroužek zabraňuje úniku materiálu osazení do stran.

Oblasti použití:

- ⌘ Odhrotování
- ⌘ Odstraňování laku
- ⌘ Odstraňování okují
- ⌘ Čištění

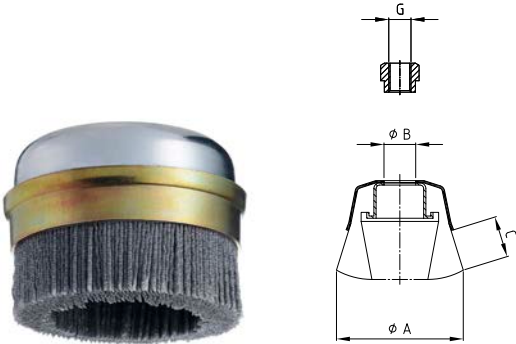

Hrncové kartáče s opěrným kroužkem

Ø	Uchycení Závit/ otvor	Délka osazení	max. otáčky	RASALON Zrnitost 80	RASALON Zrnitost 120	RASALON Zrnitost 180	RASALON Zrnitost 320
mm	mm	mm	UpM	Č. výrobku	Č. výrobku	Č. výrobku	Č. výrobku
A	G nebo B	C					
65	M 14 x 2	20	12.000	RSA 125324	RSA 125325	RSA 125326	RSA 125327
75	M 14 x 2	25	12.500	RSA 125328	RSA 125329	RSA 125330	RSA 125331
80	22,2	25	8.500	RSA 125336	RSA 125337	RSA 125338	RSA 125339
80	M 14 x 2	25	8.500	RSA 125340	RSA 125341	RSA 125342	RSA 125343
100	22,2	30	9.000	RSA 125348	RSA 125349	RSA 125350	RSA 125351
100	M 14 x 2	30	9.000	RSA 125352	RSA 125353	RSA 125354	RSA 125355
125	22,2	30	8.000	RSA 125360	RSA 125361	RSA 125362	RSA 125363
125	M 14 x 2	30	8.000	RSA 125364	RSA 125365	RSA 125366	RSA 125367
150	22,2	40	6.500	RSA 125372	RSA 125373	RSA 125374	RSA 125375
150	M 14 x 2	40	6.500	RSA 125376	RSA 125377	RSA 125378	RSA 125379


Hrncové kartáče, copánkové

Copánkové hrncové kartáče jsou agresivní nástroje a jsou ideální pro náročné opracování, jako je příprava kovových povrchů před lakováním, odstraňování rzi, strusky, okují a zbytků betonu nebo všeobecné čištění velkých ploch.

Dvouřadové hrncové kartáče mají většinou účinnou plochu díky větší pracovní šířce. Často se používají při renovaci vozidel.

Oblasti použití:

- ∴ Odhroťování
- ∴ Odstraňování laku
- ∴ Odstraňování rzi
- ∴ Odstraňování strusky
- ∴ Odstraňování okují
- ∴ Čištění

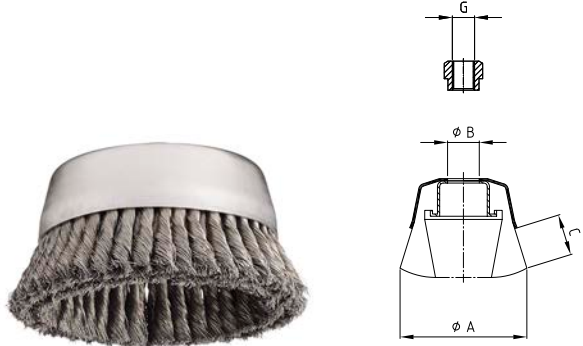

Hrncové kartáče copánkové, bez opěrného kroužku, jednořadé

Ø	Uchycení Závit/ otvor	Délka osazení	max. otáčky	RSA speciální drát 0,35 mm	RSA speciální drát 0,50 mm	RSA speciální drát 0,80 mm
mm	mm	mm	UpM	Č. výrobku	Č. výrobku	Č. výrobku
A	G nebo B	C				
65	M 14 x 2	20	12.500	RSA 125003	RSA 125004	RSA 125005
75	M 14 x 2	20	12.500	RSA 125006	RSA 125007	RSA 125008
80	M 14 x 2	33	12.500	RSA 125009	RSA 125010	RSA 125011
90	M 14 x 2	22	11.500	RSA 125012	RSA 125013	RSA 125014
100	M 14 x 2	25	9.000	RSA 125015	RSA 125016	RSA 125017
125	M 14 x 2	25	7.000	RSA 125018	RSA 125019	RSA 125020
150	M 14 x 2	30	6.600	RSA 125021	RSA 125022	RSA 125023

Ø	Uchycení Závit/ otvor	Délka osazení	max. otáčky	Nerezový ocelový drát 0,35 mm	Nerezový ocelový drát 0,50 mm	Nerezový ocelový drát 0,80 mm
mm	mm	mm	UpM	Č. výrobku	Č. výrobku	Č. výrobku
A	G neboB	C				
65	M 14 x 2	20	12.500	RSA 125203	RSA 125204	RSA 125205
75	M 14 x 2	20	12.500	RSA 125206	RSA 125200	RSA 125208
80	M 14 x 2	33	12.500	RSA 125209	RSA 125210	RSA 125211
90	M 14 x 2	22	11.500	RSA 125212	RSA 125213	RSA 125214
100	M 14 x 2	25	9.000	RSA 125215	RSA 125216	RSA 125217
125	M 14 x 2	25	7.000	RSA 125218	RSA 125219	RSA 125220
150	M 14 x 2	30	6.600	RSA 125221	RSA 125222	RSA 125223

Hrncové kartáče copánkové, bez opěrného kroužku, dvouřadé

Ø	Uchycení Závit/ otvor	Délka osazení	max. otáčky	RSA speciální drát 0,35 mm	RSA speciální drát 0,50 mm	RSA speciální drát 0,80 mm
mm	mm	mm	UpM	Č. výrobku	Č. výrobku	Č. výrobku
A	G nebo B	C				
100	M 14 x 2	25	9.000	RSA 125600	RSA 125603	RSA 125606
125	M 14 x 2	25	7.000	RSA 125601	RSA 125604	RSA 125607
150	M 14 x 2	25	6.600	RSA 125602	RSA 125605	RSA 125608
200	max. Ø 80	30	4.000	RSA 125931	RSA 125932	RSA 125933


Společnost RSA vám na požádání dodá jakýkoliv jiný rozměr a typ osazení

Hrncové kartáče copánkové

Od pracovního průměru 80 mm jsou copánkové hrncové kartáče k dostání i s opěrným kroužkem. Stabilizuje kartáč a snadno se odstraní, pokud je volné drátěné osazení opotřebované. Potom je k dispozici další délka drátu 20 mm. Navíc opěrný kroužek zabraňuje úniku materiálu osazení do strany.

Oblasti použití:

- ∴ Odhroťování
- ∴ Odstraňování laku
- ∴ Odstraňování rzi
- ∴ Odstruskování
- ∴ Odstraňování okují
- ∴ Čištění

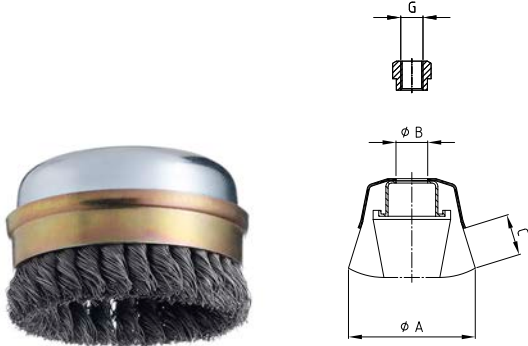


Hrncové kartáče copánkové, s opěrným kroužkem, jednořadé

Ø	Uchycení Závit/ otvor	Délka osazení	max. otáčky	RSA speciální drát 0,35 mm	RSA speciální drát 0,50 mm	RSA speciální drát 0,80 mm
mm	mm	mm	UpM	Č. výrobku	Č. výrobku	Č. výrobku
A	G nebo B	C				
80	22,2	25	9.000	RSA 125400	RSA 125401	RSA 125402
80	M 14 x 2	25	9.000	RSA 125403	RSA 125404	RSA 125405
100	22,2	23	9.000	RSA 125409	RSA 125410	RSA 125411
100	M 14 x 2	23	9.000	RSA 125412	RSA 125413	RSA 125414
125	22,2	25	7.000	RSA 125418	RSA 125419	RSA 125420
125	M 14 x 2,0	25	7.000	RSA 125421	RSA 125422	RSA 125423

Ø	Uchycení Závit/ otvor	Délka osazení	max. otáčky	speciální drát 0,35 mm	speciální drát 0,50 mm
mm	mm	mm	UpM	Č. výrobku	Č. výrobku
A	G nebo B	C			
80	22,2	25	9.000	RSA 125850	RSA 125860
80	M 14 x 2	25	9.000	RSA 125851	RSA 125861
100	22,2	23	9.000	RSA 125853	RSA 125863
100	M 14 x 2	23	9.000	RSA 125854	RSA 125864
125	22,2	25	7.000	RSA 125856	RSA 125866
125	M 14 x 2	25	7.000	RSA 125857	RSA 125867

Společnost RSA vám na požádání dodá jakýkoliv jiný rozměr a typ osazení

Kuželové kartáče

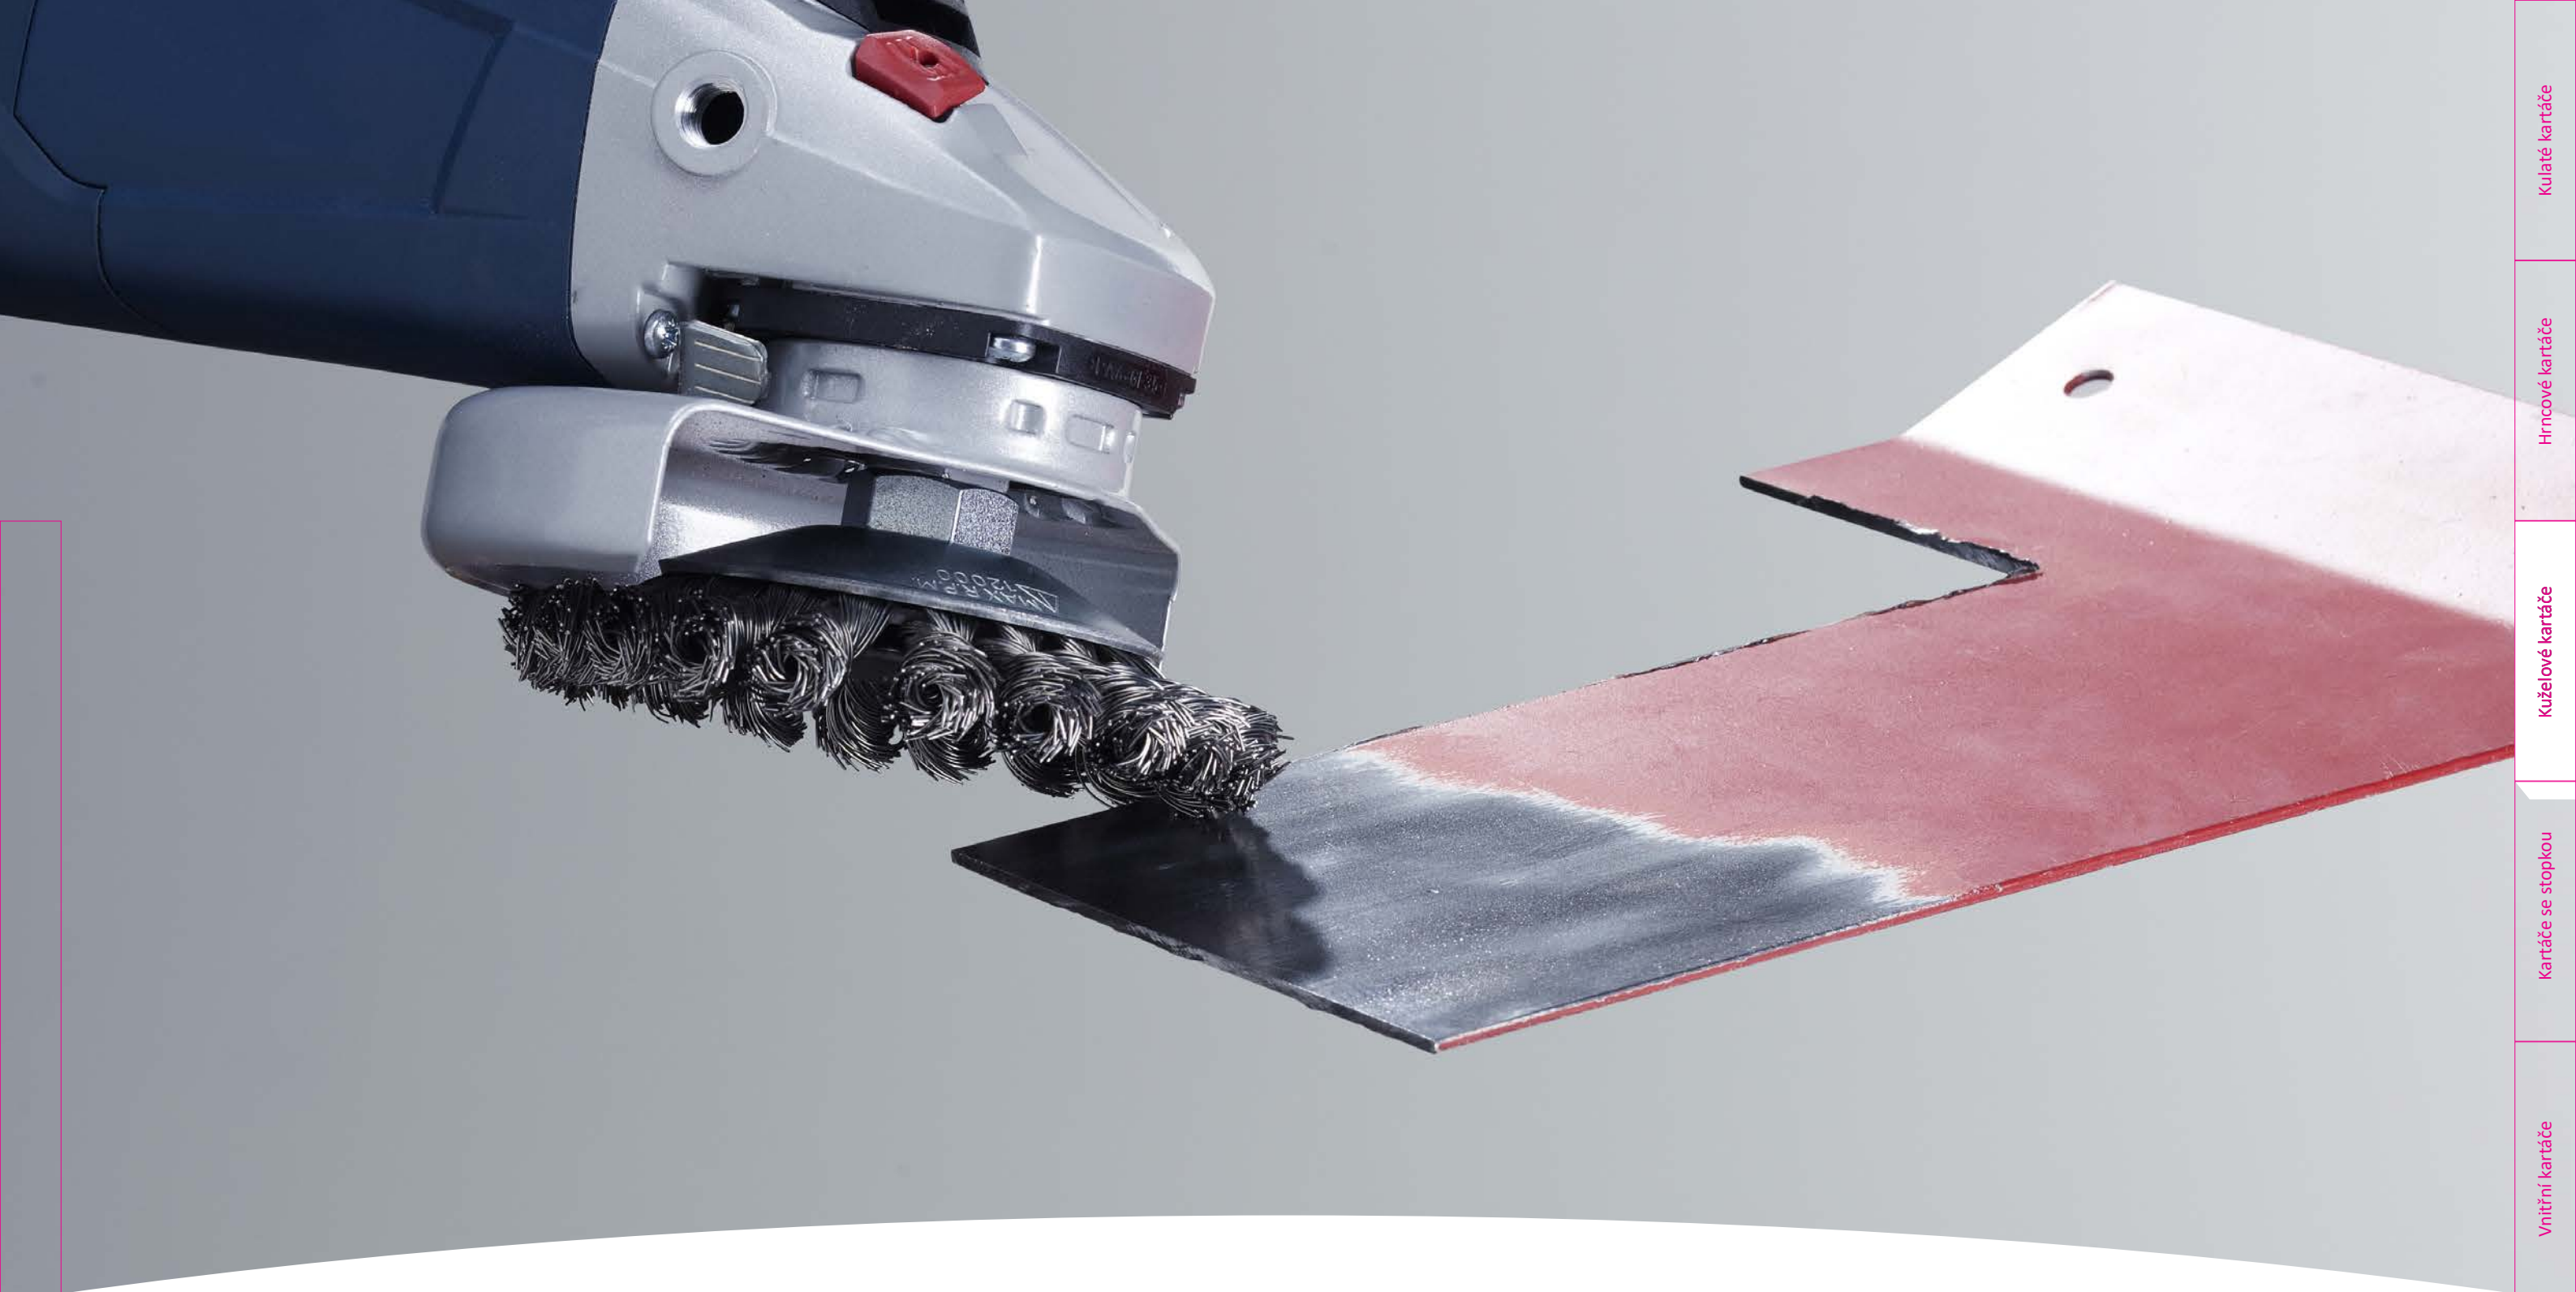


Kuželové kartáče, copánkové

Kuželové kartáče jsou ideální pro středně těžké kartáčovací práce pro odhrotování, čištění a odstraňování rzi. Kuželový tvar těla kartáče usnadňuje práce na těžko dostupných místech, jako jsou vnitřní hrany, rýhy a drážky. Kuželové kartáče s copánkovým drátem jsou vhodné pro těžké práce obrábění kartáčem.



Oblasti použití:

- ∴ Odhrotování
- ∴ Odstraňování laku
- ∴ Odstraňování rzi
- ∴ Odstraňování okují
- ∴ Odstruskování
- ∴ Čištění

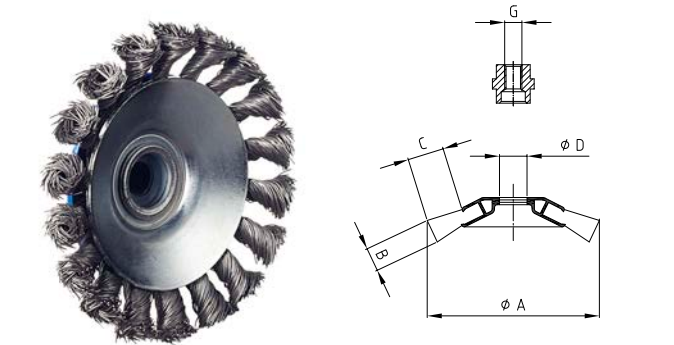

Kuželové kartáče copánkové


Ø	Pracovní šířka	Uchycení Závit/ otvor	Délka osazení	max. otáčky	RSA speciální drát 0,35 mm Č. výrobku	RSA speciální drát 0,50 mm Č. výrobku	Nerezový ocelový drát 0,35 mm Č. výrobku	Nerezový ocelový drát 0,50 mm Č. výrobku
mm	mm	mm	mm	UpM				
A	B	G/D	C					
100	12	M 14 x 2	20	12.500	RSA 125701	RSA 125706	RSA 125712	RSA 125716
100	12	22,2	20	12.500	RSA 125702	RSA 125708	RSA 125713	RSA 125717
115	12	M 14 x 2	24	12.500	RSA 125703	RSA 125709	RSA 125714	RSA 125718
115	12	22,2	24	12.500	RSA 125704	RSA 125710	RSA 125719	RSA 125723

Kuželové kartáče, vlnité

V provedení se zvlněným drátem jsou kuželové kartáče ideální na lehké až středně těžké práce, jako je odhrotování litých těles v automobilovém průmyslu

Oblasti použití:

- ∴ Odhrotování
- ∴ Odstraňování rzi
- ∴ Odstraňování okují
- ∴ Odstruskování
- ∴ Čištění

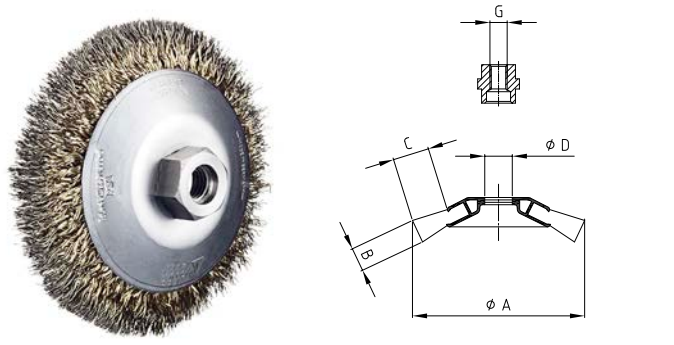

Kuželové kartáče, se speciálním vlnitým drátem

Ø	Pracovní šířka	Uchycení Závit/ otvor	Délka osazení	max. otáčky	Ocelový drát pomosazený 0,30 mm Č. výrobku	RSA speciální drát 0,35 mm Č. výrobku	RSA pomosazený ocelový drát, splétaný 0,38 mm Č. výrobku
mm	mm	mm	mm	UpM			
A	B	G	C				
100	12	M 14 x 2	20	12.500	RSA 125722	RSA 125720	RSA 125725
115	12	M 14 x 2	24	12.500	RSA 125728	RSA 125729	RSA 125730

Ø	Pracovní šířka	Uchycení Závit/ otvor	Délka osazení	max. otáčky	Nerezový ocelový drát 0,30 mm Č. výrobku	RSA nerezový ocelový drát, splétaný 0,35 mm Č. výrobku
mm	mm	mm	mm	UpM		
A	B	G	C			
100	12	M 14 x 2	20	12.500	RSA 125721	RSA 125726
115	12	M 14 x 2	24	12.500	RSA 125731	RSA 125732



Kartáče se stopkou

Kartáče se stopkou, štětcové kartáče

Štětcové kartáče se stopkou jsou ideální pro čištění a odhrotování obzvláště těžko přístupných oblastí, odstraňování zbytků laku a gumy a čištění forem a odlitků.

S těmito kartáči snadno opracujete rohy a křivky a odstraníte otřepy, rez, strusku, okuje a jiné nečistoty. Varianta s osazením RASALON je určena pro lehké opracování. Osazení se ideálně přizpůsobí obrysům obrobku bez výrazné změny povrchu.

Štětcové kartáče se stopkou RSA lze používat s přímými bruskami, pneumatickým nářadím a hnacími zařízeními s vysokými otáčkami.

Oblasti použití:

- ÷ Odstraňování zbytků laku a gumy
- ÷ Čištění forem a odlitků
- ÷ Odhrotování
- ÷ Odstraňování laku
- ÷ Odstruskování
- ÷ Odstraňování okují
- ÷ Čištění
- ÷ Odprášení



Štětcové kartáče se stopkou Ø 6 mm

Ø Těleso mm	Délka osazení mm	max. otáčky UpM	RASALON Zrnitost 80 Č. výrobku	RASALON Zrnitost 120 Č. výrobku	RASALON Zrnitost 180 Č. výrobku	RASALON Zrnitost 320 Č. výrobku
K	C					
11	25	5.000	RSA 128902	RSA 128903	RSA 128904	
16	25	5.000	RSA 128906	RSA 128907	RSA 128908	
22	25	5.000	RSA 128909	RSA 128910	RSA 128911	RSA 128912
30	30	5.000	RSA 128913	RSA 128914	RSA 128915	RSA 128916

Ø Těleso mm	Délka osazení mm	max. otáčky UpM	RSA speciální drát 0,15 mm Č. výrobku	RSA speciální drát 0,20 mm Č. výrobku	RSA speciální drát 0,30 mm Č. výrobku	RSA speciální drát 0,50 mm Č. výrobku
K	C					
11	20	18.000	RSA 128001	RSA 128002		
16	25	15.000	RSA 128021	RSA 128302	RSA 128024	RSA 128026
22	25	15.000	RSA 128501	RSA 128502	RSA 128054	RSA 128056
30	30	12.000	RSA 128701	RSA 128062	RSA 128064	RSA 128066

Ø Těleso mm	Délka osazení mm	max. otáčky UpM	Nerezový ocelový drát 0,15 mm Č. výrobku	Nerezový ocelový drát 0,20 mm Č. výrobku	Nerezový ocelový drát 0,30 mm Č. výrobku
K	C				
11	20	18.000	RSA 128101	RSA 128103	
16	25	15.000	RSA 128102	RSA 128123	RSA 128124
22	25	15.000	RSA 128105	RSA 128153	RSA 128154
30	30	12.000	RSA 128106	RSA 128163	RSA 128164

Ø Těleso mm	Délka osazení mm	max. otáčky UpM	Mosazný drát 0,20 mm Č. výrobku	Mosazný drát 0,30 mm Č. výrobku	pomosazený ocelový drát, splétaný 0,20 mm Č. výrobku	pomosazený ocelový drát, splétaný 0,27 mm Č. výrobku
K	C					
11	20	18.000	RSA 128702		RSA 128401	
16	25	15.000	RSA 128732	RSA 128734	RSA 128403	RSA 128404
22	25	15.000	RSA 128752	RSA 128754	RSA 128405	RSA 128406
30	30	12.000	RSA 128802	RSA 128804	RSA 128407	RSA 128408

Společnost RSA vám na požádání dodá jakýkoliv jiný rozměr a typ osazení

Kartáče se stopkou, štětcové kartáče, copánkové

S tímto typem kartáče lze pracovat na svarech nebo těžko přístupných místech, jako jsou otvory nebo prohloubení na částech tělesa.


V závislosti na otáčkách se kartáč více nebo méně otvírá (roztahuje) a dá se tedy použít velmi univerzálně.

V provedení s nerezovým drátem je hlava kartáče pokrytá plastem na ochranu citlivých obrobků z ušlechtilé oceli.



Oblasti použití:

- ÷ Odstraňování zbytků laku a gumy
- ÷ Čištění forem a odlitků
- ÷ Odhrotování
- ÷ Odstraňování laku
- ÷ Odstruskování
- ÷ Odstraňování okují
- ÷ Čištění
- ÷ Odprášení

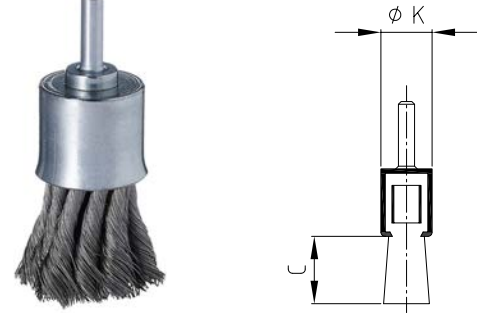

Copánkové štětcové kartáče se stopkou Ø 6 mm

Ø Těleso mm	Délka osazení mm	max. otáčky UpM	RSA speciální drát 0,15 mm Č. výrobku	RSA speciální drát 0,26 mm Č. výrobku	RSA speciální drát 0,35 mm Č. výrobku	RSA speciální drát 0,50 mm Č. výrobku
K	C					
20	29	22.000	RSA 116700	RSA 116710	RSA 116720	RSA 116730
Rozpětí do Ø mm při		5.000 / 8.000 / 15.000 UpM:	55 / 70 / 80	55 / 70 / 75	25 / 50 / 70	25 / 50 / 70

23	29	20.000	RSA 116740	RSA 116750	RSA 116760	RSA 116770
Rozpětí do Ø mm při		5.000 / 8.000 / 15.000 UpM:	70 / 80 / 90	40 / 65 / 75	35 / 55 / 70	30 / 50 / 65

30	29	20.000	RSA 116780	RSA 116790	RSA 116800	RSA 116810
Rozpětí do Ø mm při		5.000 / 8.000 / 15.000 UpM:	70 / 80 / 90	55 / 70 / 85	50 / 70 / 80	40 / 55 / 70

Ø Těleso mm	Délka osazení mm	max. otáčky UpM	Nerezový ocelový drát 0,15 mm Č. výrobku	Nerezový ocelový drát 0,26 mm Č. výrobku	Nerezový ocelový drát 0,35 mm Č. výrobku	Nerezový ocelový drát 0,50 mm Č. výrobku
K	C					
20	29	22.000	RSA 116850	RSA 116860	RSA 116870	
Rozpětí do Ø mm při		5.000 / 8.000 / 15.000 UpM:	55 / 70 / 80	55 / 70 / 75	25 / 50 / 70	

23	29	20.000	RSA 116880	RSA 116890	RSA 116900	
Rozpětí do Ø mm při		5.000 / 8.000 / 15.000 UpM:	70 / 80 / 90	40 / 65 / 75	35 / 55 / 70	

30	29	20.000	RSA 116910	RSA 116920	RSA 116930	RSA 116950
Rozpětí do Ø mm při		5.000 / 8.000 / 15.000 UpM:	70 / 80 / 90	55 / 70 / 85	50 / 70 / 80	


Společnost RSA vám na požádání dodá jakýkoliv jiný rozměr a typ osazení

Kartáče se stopkou, štětcové kartáče, s plastovým pojivem

U této varianty jsou speciální drátěné štětiny zapuštěny do plastové hmoty. Průměr kartáče zůstává během otáčení stabilní. To umožňuje pracovat na definovaných površích a zároveň zvyšuje životnost kartáče a snižuje dobu zpracování.

Oblasti použití:

- ÷ Zdrsnění
- ÷ Odhrotování
- ÷ Odstraňování laku
- ÷ Odstruskování
- ÷ Odstraňování okují
- ÷ Čištění

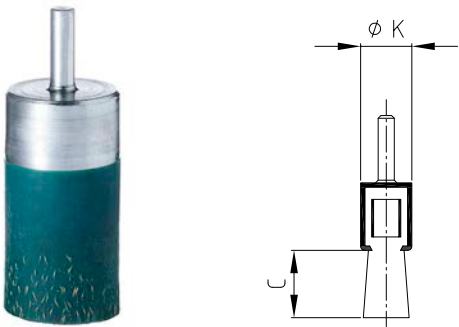

Štětcové kartáče se stopkou Ø 6 mm, s plastovým pojivem

Ø Těleso	Délka osazení	max. otáčky	RSA speciální drát 0,15 mm	RSA speciální drát 0,30 mm	RSA speciální drát 0,50 mm
mm	mm	UpM	Č. výrobku	Č. výrobku	Č. výrobku
K	C				
11	20	13.000	RSA 128203		
16	25	13.000	RSA 128221	RSA 128224	RSA 128226
22	25	11.000	RSA 128253	RSA 128254	RSA 128256
30	30	10.000	RSA 128263	RSA 128264	RSA 128266

Ø Těleso	Délka osazení	max. otáčky	Nerezový ocelový drát 0,15 mm	Nerezový ocelový drát 0,30 mm	Nerezový ocelový drát 0,50 mm
mm	mm	UpM	Č. výrobku	Č. výrobku	Č. výrobku
K	C				
11	20	13.000	RSA 128301		
16	25	13.000	RSA 128321	RSA 128324	RSA 128326
22	25	11.000	RSA 128353	RSA 128354	RSA 128356
30	30	10.000	RSA 128363	RSA 128364	RSA 128366


Kartáče se stopkou, hrncové kartáče

Kartáče se stopkou jsou určeny pro vybavení stacionárních pohonů a ručních strojů. Používají se zejména na povrchovou úpravu, například k odstraňování rzi, odhrotování, strukturování a odstraňování barvy, pogumování nebo ochrany spodku vozidla.

Hrncové kartáče se stopkou se používají především pro práce na menších a střeních plochách.

Oblasti použití:

- ÷ Odstraňování rzi
- ÷ Odhrotování
- ÷ Strukturování
- ÷ Odstraňování laku
- ÷ Odprášení

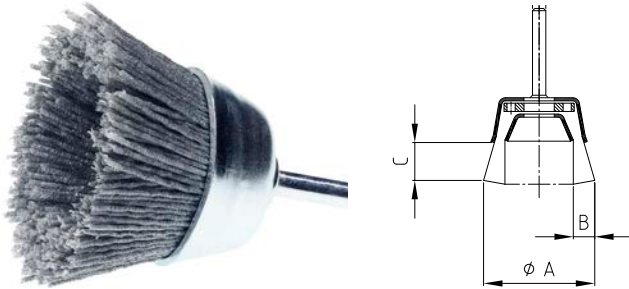

Hrncové kartáče se stopkou Ø 6 mm

Ø	Pracovní šířka	Délka osazení	max. otáčky	RSA speciální drát 0,20 mm	RSA speciální drát 0,30 mm
mm	mm	mm	UpM	Č. výrobku	Č. výrobku
A	B	C			
40	10	20	10.500	RSA 125027	RSA 125028
50	10	20	10.500	RSA 125029	RSA 125030
60	10	25	8.000	RSA 125031	RSA 125032
70	15	25	6.000	RSA 125033	RSA 125034

Ø	Pracovní šířka	Délka osazení	max. otáčky	Nerezový drát 0,20 mm	Nerezový drát 0,30 mm
mm	mm	mm	UpM	Č. výrobku	Č. výrobku
A	B	C			
40	10	20	10.500	RSA 125227	RSA 125228
50	10	20	10.500	RSA 125229	RSA 125230
60	10	25	8.000	RSA 125231	RSA 125233
70	15	25	6.000	RSA 125234	RSA 125235

Ø	Pracovní šířka	Délka osazení	max. otáčky	Mosazný drát 0,20 mm
mm	mm	UpM	Č. výrobku	
A	B	C		
40	10	20	10.500	RSA 125427
50	10	20	10.500	RSA 125428
60	10	25	8.000	RSA 125429
70	15	25	6.000	RSA 125430


Ø	Pracovní šířka	Délka osazení	max. otáčky	RASALON Zrnitost 80	RASALON Zrnitost 320
mm	mm	mm	UpM	Č. výrobku	Č. výrobku
A	B	C			
40	10	20	4.500	RSA 125380	RSA 125381
50	10	20	4.500	RSA 125382	RSA 125383
60	10	25	4.500	RSA 125384	RSA 125385

Kartáče se stopkou, kulaté kartáče

Kulaté kartáče se stopkou jsou vhodné pro profesionální použití. Vyznačují se vysokou hustotou osazení a přesným otáčením bez obvodového házení. Malý průměr těchto kartáčů usnadňuje práci na těžko přístupných místech. Oblasti použití jsou lehké až středně náročná obrábění ocelových a nerezových ocelových materiálů.

Oblasti použití:

- ÷ Odstraňování rzi
- ÷ Odhrotování
- ÷ Strukturování
- ÷ Odstraňování laku
- ÷ Odprášení

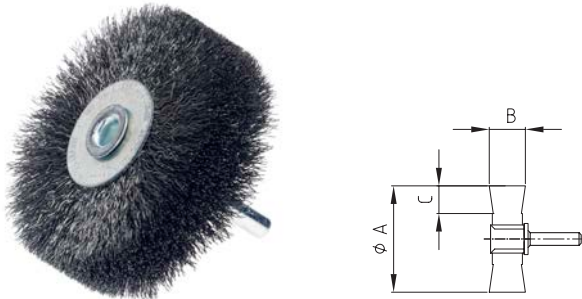

Nástrojové kulaté kartáče se stopkou Ø 6 mm

Ø	Pracovní šířka	Délka osazení	max. otáčky	RSA speciální drát 0,15 mm	RSA speciální drát 0,20 mm	RSA speciální drát 0,30 mm
mm	mm	mm	UpM	Č. výrobku	Č. výrobku	Č. výrobku
A	B	C				
20	8	3	20.000	RSA 121002	RSA 121001	
30	12	6	20.000	RSA 121026	RSA 121032	RSA 121027
40	10	9	18.000	RSA 121051	RSA 121056	RSA 121055
40	16	9	18.000	RSA 121052	RSA 121057	RSA 121054
50	10	12	15.000	RSA 121076	RSA 121081	RSA 121091
50	16	12	15.000	RSA 121077	RSA 121082	RSA 121084
60	18	17	15.000	RSA 121101	RSA 121107	RSA 121117
70	16	19	15.000	RSA 121126	RSA 121131	RSA 121141
70	18	19	15.000	RSA 121127	RSA 121132	RSA 121142
70	25	14	15.000	RSA 121128	RSA 121133	RSA 121143
80	18	20	15.000	RSA 121151	RSA 121147	RSA 121148

Ø	Pracovní šířka	Délka osazení	max. otáčky	Nerezový drát 0,15 mm	Nerezový drát 0,20 mm	Nerezový drát 0,30 mm
mm	mm	mm	UpM	Č. výrobku	Č. výrobku	Č. výrobku
A	B	C				
20	8	3	20.000	RSA 121201	RSA 121221	
30	12	6	20.000	RSA 121230	RSA 121231	RSA 121226
40	10	9	18.000	RSA 121251	RSA 121253	RSA 121266
40	16	9	18.000	RSA 121252	RSA 121257	RSA 121267
50	10	12	15.000	RSA 121276	RSA 121281	RSA 121291
50	16	12	15.000	RSA 121277	RSA 121282	RSA 121292
60	18	17	15.000	RSA 121301	RSA 121315	RSA 121317
70	16	19	15.000	RSA 121326	RSA 121331	RSA 121341
70	18	19	15.000	RSA 121327	RSA 121332	RSA 121342
80	18	20	15.000	RSA 121328	RSA 121348	RSA 121350


Společnost RSA vám na požádání dodá jakýkoliv jiný rozměr a typ osazení

Kartáče se stopkou, kulaté kartáče

Kulaté kartáče se stopkou jsou vhodné pro profesionální použití. Vyznačují se vysokou hustotou osazení a přesným otáčením bez obvodového házení. Malý průměr těchto kartáčů usnadňuje práci na těžko přístupných místech. Oblasti použití jsou lehké až středně těžké obráběcí práce. Osazení RASALON se používá především k odhrotování a strukturování hliníku, ušlechtilé oceli a plastu. Dřevěné povrchy jsou přednostně strukturované ocelovým drátem s ocelovým drátem s mosazným povlakem. Nástrojové kulaté kartáče, kompletně vyrobené z nerez materiálu, zabráňují vzniku rzi i ve velmi vlhkém pracovním prostředí.

Oblasti použití:

- ÷ Odstraňování rzi
- ÷ Odhrotování
- ÷ Strukturování
- ÷ Odstraňování laku
- ÷ Odprášení

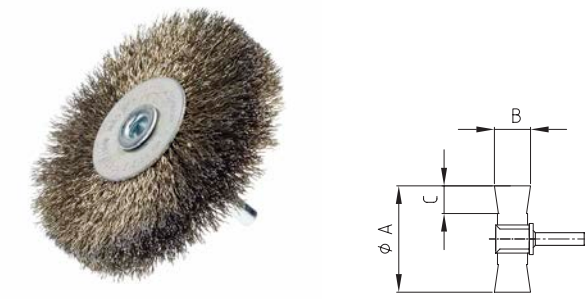

Nástrojové kulaté kartáče se stopkou Ø 6 mm

Ø	Pracovní šířka	Délka osazení	max. otáčky	Pomosazený ocelový drát, vlnitý 0,25 mm	Mosaz 0,20 mm
mm	mm	mm	UpM	Č. výrobku	Č. výrobku
A	B	C			
20	8	3	20.000		RSA 121430
30	9	6	20.000	RSA 121561	RSA 121431
40	10	9	18.000	RSA 121563	RSA 121456
40	16	9	18.000	RSA 121564	RSA 121457
50	10	12	15.000	RSA 121565	RSA 121481
50	16	12	15.000	RSA 121566	RSA 121482
60	10	17	15.000	RSA 121567	RSA 121506
70	16	19	15.000	RSA 121569	RSA 121531
70	18	19	15.000	RSA 121570	RSA 121532
70	25	14	15.000	RSA 121571	RSA 121533
80	18	20	15.000	RSA 121573	RSA 121535
100	16	25	8.000	RSA 121574	RSA 121536

Ø	Pracovní šířka	Délka osazení	max. otáčky	RASALON Zrnitost 80	RASALON Zrnitost 120	RASALON Zrnitost 180	RASALON Zrnitost 320
mm	mm	mm	UpM	Č. výrobku	Č. výrobku	Č. výrobku	Č. výrobku
A	B	C					
70	16	20	15.000	RSA 121704	RSA 121705	RSA 121706	RSA 121707
80	16	22	12.000	RSA 121708	RSA 121709	RSA 121710	RSA 121711
100	16	32	12.000	RSA 121712	RSA 121713	RSA 121714	RSA 121715

Nástrojové kulaté kartáče se stopkou Ø 6 mm, kompletně nerezové, vlnité

Ø	Pracovní šířka	Délka osazení	max. otáčky	Nerezový drát 0,15 mm	Nerezový drát 0,20 mm	Nerezový drát 0,30 mm
mm	mm	mm	UpM	Č. výrobku	Č. výrobku	Č. výrobku
A	B	C				
50	16	12	15.000	RSA 121280	RSA 121580	RSA 121584
60	16	17	15.000	RSA 121305	RSA 121582	RSA 121585
70	16	19	15.000	RSA 121330	RSA 121583	RSA 121586

Společnost RSA vám na vyžádání dodá jakýkoliv jiný rozměr a typ osazení


Kartáče se stopkou, kulaté kartáče, copánkové

Agresivní kulatý kartáč pro extrémní použití s vysokými obvodovými rychlostmi. Ideální nástroj pro odstraňování ochrany spodku vozidla, odhrotování, odstraňování laku, okují a zpracování svarů.

Kulaté kartáče se stopkou RSA, copánkové, lze používat s ohebnými hříde- li, vrtačkami a bruskami na stlačený vzduch.

Oblasti použití:

- ∴ Odstraňování spodku ochrany vozidla
- ∴ Odstraňování laku
- ∴ Odhrotování
- ∴ Odstraňování rzi
- ∴ Odstruskování
- ∴ Odstraňování okují
- ∴ Čištění svarů

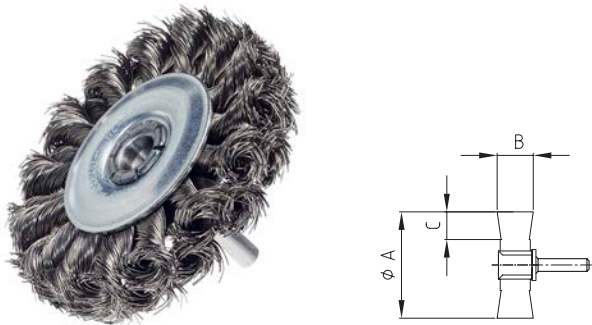

Nástrojové kulaté kartáče se stopkou Ø 6 mm, copánkové

Ø	Pracovní šířka	Délka osazení	max. otáčky	RSA speciální drát 0,35 mm	RSA speciální drát 0,50 mm
mm	mm	mm	UpM	Č. výrobku	Č. výrobku
A	B	C			
75	9	15	15.000	RSA 121600	RSA 121601
75	12	15	15.000	RSA 121602	RSA 121603
75	16	15	15.000	RSA 121604	RSA 121605

Ø	Pracovní šířka	Délka osazení	max. otáčky	Nerezový drát 0,35 mm	Nerezový drát 0,50 mm
mm	mm	mm	UpM	Č. výrobku	Č. výrobku
A	B	C			
75	9	15	15.000	RSA 121946	RSA 121606
75	12	15	15.000	RSA 121947	RSA 121607
75	16	15	15.000	RSA 121948	RSA 121608


Kartáče se stopkou, kulaté kartáče, s plastovým pojivem

Kulaté kartáče vázané plastem se skládají z vlnitého speciálního drátu protkaného elasticou plastovou hmotou. Hroty drátu vyčnívají z plasto- vé hmoty jen minimálně. Výhodou je přesně definovaná pracovní plocha a několikanásobná životnost v porovnání s vlnitými a copánkovými dráty.



Oblasti použití:

- ∴ Odhrotování
- ∴ Odizolování
- ∴ Odstraňování rzi
- ∴ Odstraňování okují
- ∴ Čištění

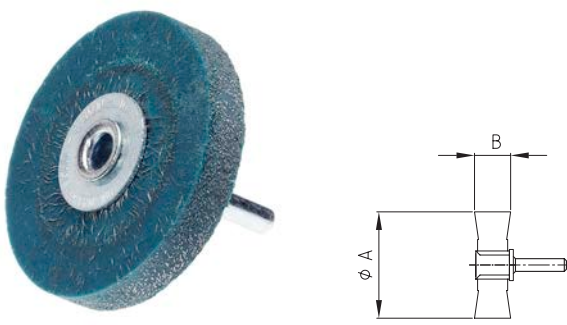


Nástrojové kulaté kartáče se stopkou Ø 6 mm, s plastovým pojivem

Ø	Pracovní šířka	max. otáčky	RSA speciální drát 0,20 mm	RSA speciální drát 0,35 mm
mm	mm	UpM	Č. výrobku	Č. výrobku
A	B			
40	5	10.000	RSA 121656	
40	10	10.000	RSA 121657	RSA 121672
40	15	10.000	RSA 121658	RSA 121673
50	5	8.000	RSA 121681	RSA 121696
50	10	8.000	RSA 121682	RSA 121697
50	15	8.000	RSA 121683	RSA 121698
60	10	6.000	RSA 121684	RSA 121699
70	5	6.000	RSA 121731	RSA 121746
70	10	6.000	RSA 121732	RSA 121747
70	15	6.000	RSA 121733	RSA 121748

Ø	Pracovní šířka	max. otáčky	Nerezový ocelový drát 0,15 mm	Nerezový ocelový drát 0,20 mm	Nerezový ocelový drát 0,30 mm
mm	mm	UpM	Č. výrobku	Č. výrobku	Č. výrobku
A	B				
40	5	10.000	RSA 121851	RSA 121856	
40	10	10.000	RSA 121852	RSA 121857	RSA 121867
40	15	10.000	RSA 121853	RSA 121858	RSA 121868
50	5	8.000	RSA 121876	RSA 121881	RSA 121891
50	10	8.000	RSA 121877	RSA 121882	RSA 121892
50	15	8.000	RSA 121878	RSA 121883	RSA 121893
60	10	6.000	RSA 121879	RSA 121884	RSA 121894
70	5	6.000	RSA 121926	RSA 121931	RSA 121941
70	10	6.000	RSA 121927	RSA 121932	RSA 121942
70	15	6.000	RSA 121928	RSA 121933	RSA 121943

Vnitřní kartáče

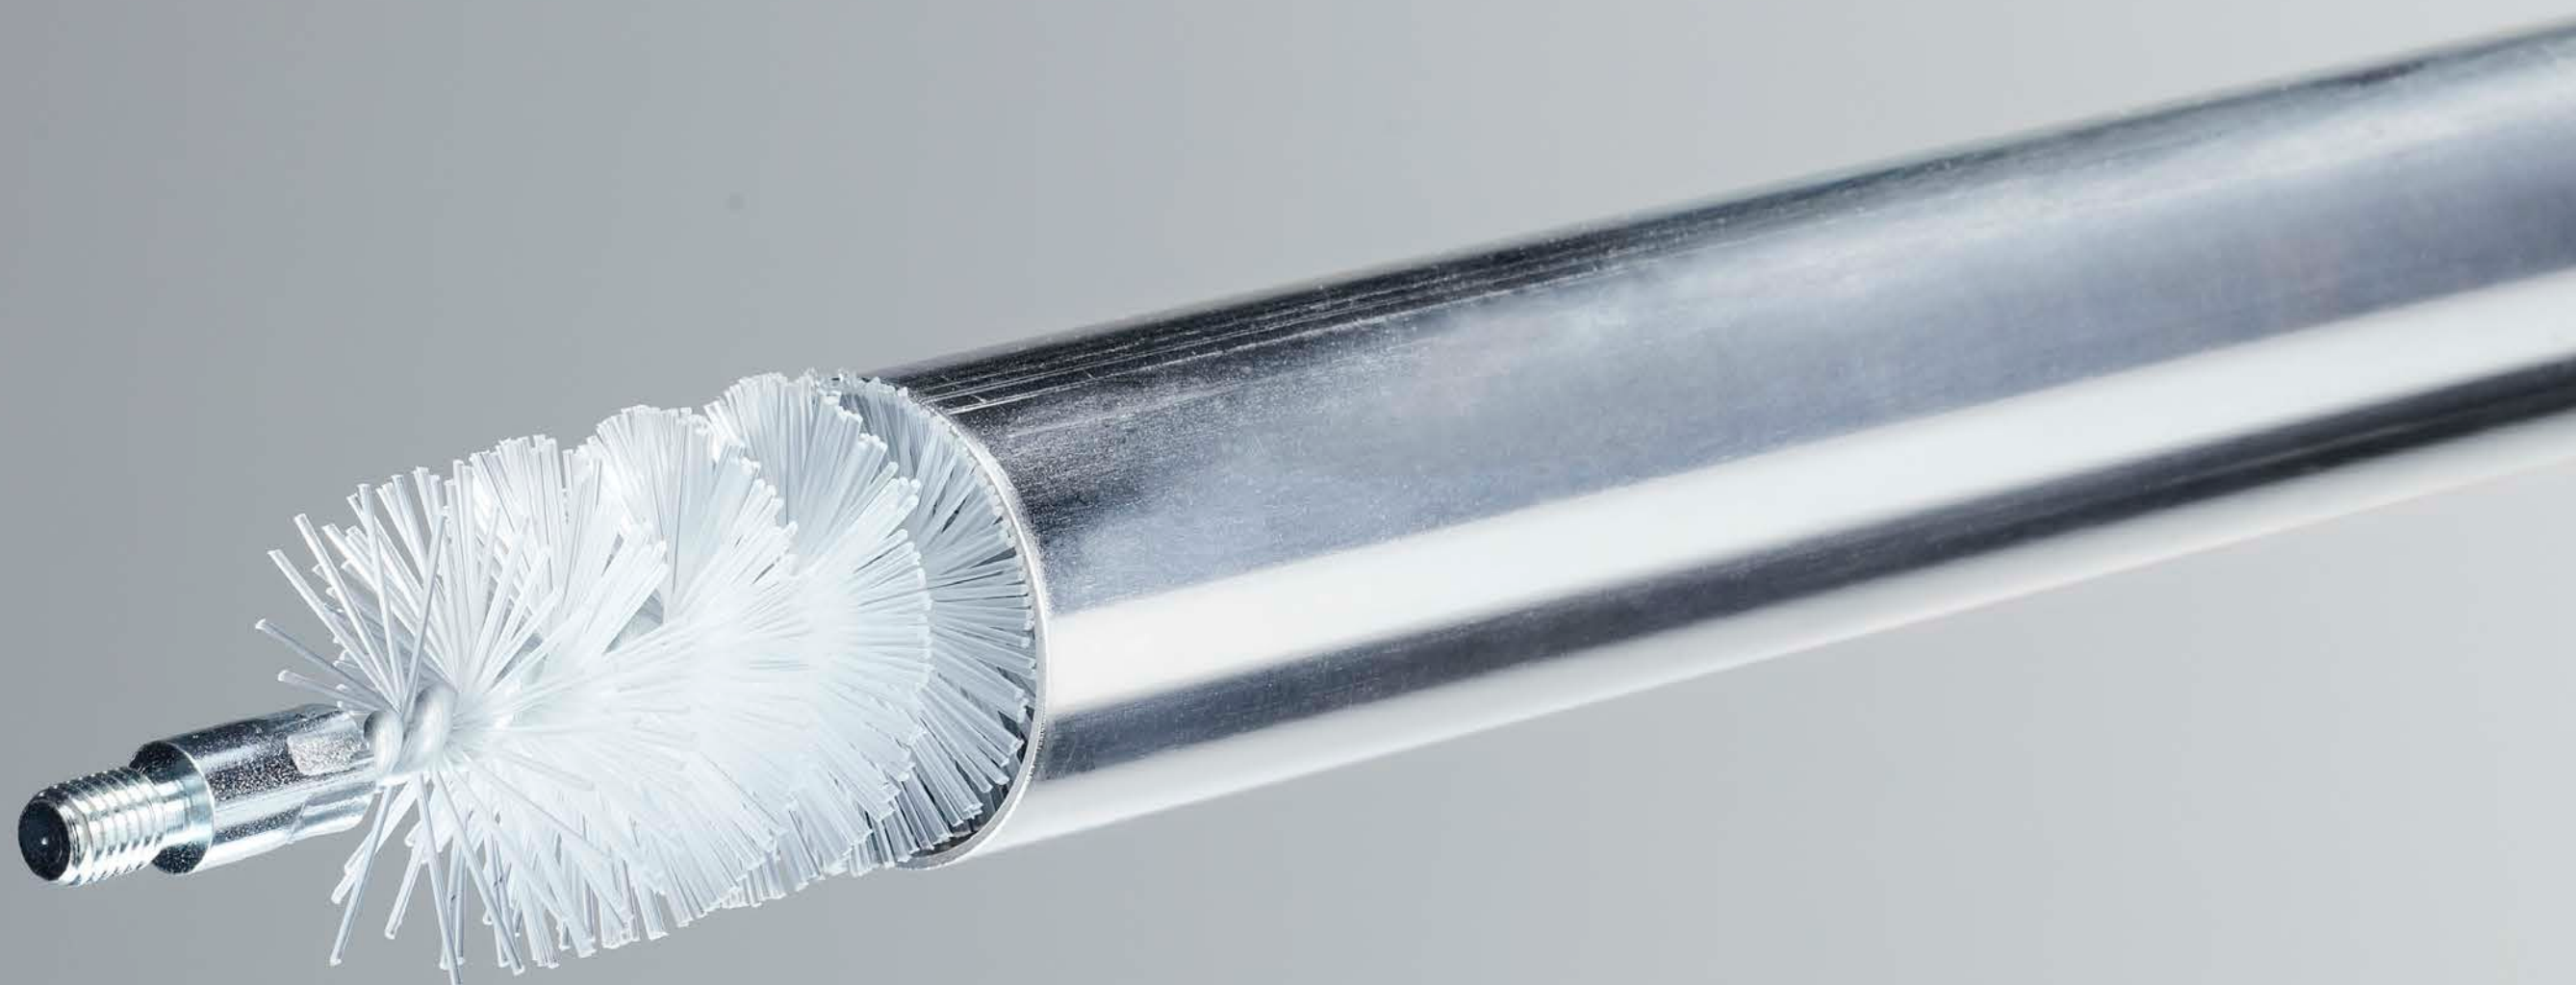

Vnitřní kartáče, RASALON


Vnitřní kartáče RSA jsou k dispozici pro různé oblasti použití. Všechny se vyznačují vysokou kvalitou a širokou škálou osazení.

Díky osazení z RASALON s karbidem křemíku lze vnitřní kartáče v porovnání s běžnými vnitřními kartáči používat v široké škále použití. Jsou vhodné zejména pro obrábění složitých obrobků z oceli a neželezných kovů, hlavně pro strojové použití.

V rámci speciálního provedení jsou vnitřní kartáče RSA k dispozici i s oxidem hlinitým.

Oblasti použití:

- ∴ Odhrotování a zaoblení hran přechodů otvorů, příčných otvorů, zápichů pro O-kroužky, závitových otvorů, drážek
- ∴ Čištění a leštění válců, otvorů trysek

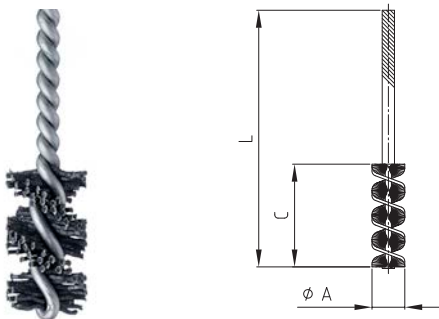

Vnitřní kartáče RSA - RASALON


Vnější Ø	Pracovní délka	Celková délka	max. otáčky	RASALON Zrnitost 80	RASALON Zrnitost 120	RASALON Zrnitost 180	RASALON Zrnitost 320
mm	mm	mm	UpM	Č. výrobku	Č. výrobku	Č. výrobku	Č. výrobku
A	C	L					
8	50	125	3.000	-	-	RSA 118719	RSA 118721
10	50	125	3.000	RSA 118700	RSA 118725	RSA 118726	RSA 118727
13	50	125	3.000	RSA 118710	RSA 118731	RSA 118732	RSA 118733
16	50	125	3.000	RSA 118720	RSA 118736	RSA 118737	RSA 118738
19	65	125	3.000	RSA 118730	RSA 118742	RSA 118743	RSA 118744
22	65	125	3.000	RSA 118740	RSA 118747	RSA 118748	RSA 118751
25	65	125	3.000	RSA 118750	RSA 118754	RSA 118755	RSA 118759
28	65	125	3.000	RSA 118756	RSA 118757	RSA 118758	RSA 118765
30	65	125	3.000	RSA 118760	RSA 118763	RSA 118764	RSA 118768
32	65	125	3.000	RSA 118761	RSA 118771	RSA 118772	RSA 118773

Vnitřní kartáče, speciální drát

Tyto vnitřní kartáče jsou vybaveny vysoce výkonným flexibilním ocelovým drátem nebo drátem z ušlechtilé oceli. Kartáče se vyznačují spirálovitě uspořádaným osazením s vysokou hustotou. Díky výrobě stopky se speciálním oválným drátem jsou tyto vnitřní kartáče pro levé a pravé otáčení. I při vysokých rychlostech je zaručena provozní spolehlivost a dlouhá životnost.

Oblasti použití:

- ∴ Odhrotování přechodů otvorů, příčných otvorů, zápichů pro O-kroužky, drážek
- ∴ Čištění a závitových otvorů

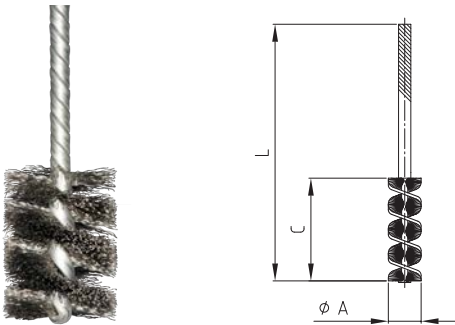

Vnitřní kartáče RSA - speciální drát

Vnější Ø	Pracovní délka	Celková délka	Hřidel	RSA speciální drát 0,12 mm	RSA speciální drát 0,20 mm	Nerezový ocelový drát 0,15 mm	Nerezový ocelový drát 0,20 mm
mm	mm	mm	mm	Č. výrobku	Č. výrobku	Č. výrobku	Č. výrobku
A	C	L					
5	25	125	2,4	RSA 117603		RSA 117803	
5,5	25	125	2,4	RSA 117623		RSA 117823	
6	25	125	2,4	RSA 117600		RSA 117843	
6,6	25	125	2,4	RSA 117663		RSA 117863	
7	25	125	3	RSA 117683	RSA 117743	RSA 117883	
7,7	25	125	3	RSA 117703	RSA 117763	RSA 117913	RSA 117915
8,8	25	125	3	RSA 117723	RSA 117783	RSA 117914	RSA 117916
10	25	125	3,2	RSA 117640	RSA 117630	RSA 117641	RSA 117642
11	25	125	3,2	RSA 117660	RSA 117650	RSA 117661	RSA 117662
12	25	125	3,2	RSA 117680	RSA 117690	RSA 117681	RSA 117682
14	25	125	3,2	RSA 117700	RSA 117710	RSA 117701	RSA 117702
16	25	125	3,2	RSA 117720	RSA 117730	RSA 117721	RSA 117722
18	25	125	3,2	RSA 117740	RSA 117750		RSA 117742
19	25	125	3,2	RSA 117760	RSA 117770		RSA 117762
20	25	125	4	RSA 117780	RSA 117790	RSA 117781	RSA 117782
22	25	125	4	RSA 117800	RSA 117810		RSA 117801
24	25	125	4	RSA 117820	RSA 117830		RSA 117882
25	25	125	6	RSA 117840	RSA 117850	RSA 117841	RSA 117842
27	25	125	6	RSA 117860	RSA 117870		RSA 117862
29	25	125	6	RSA 117880	RSA 117890		RSA 117881
32	25	125	6	RSA 117910	RSA 117920		RSA 117912
35	25	125	6	RSA 117917	RSA 117918		RSA 117919

Vnitřní kartáče, mikroabrazivní


Vnitřní mikroabrazivní kartáče jsou vyrobeny z oxidu hlinitého a karbidu křemíku s obzvlášť malými průměry a velmi jemnou zrnitostí

Jsou velmi vhodné k použití pro malé a filigránové otvory, závitů a zápichy pro O-kroužky, například v medicínském a automobilovém průmyslu.



Oblasti použití:

- ∴ Odhrotování otvorů, příčných otvorů, zápichů pro O-kroužky, závitů
- ∴ Leštění trysek a malých otvorů
- ∴ Čištění trysek a malých otvorů



Mikroabrazivní vnitřní kartáče RSA


Vnější Ø	Pracovní délka	Celková délka	Hřidel	SIC K1000	AluOx K 600	SIC K 400
mm	mm	mm		Č. výrobku	Č. výrobku	Č. výrobku
A	C	L	S			
0,7	15	100	0,42	RSA 118769		
1,2	15	100	0,5	RSA 118770		
1,8	18	100	0,8	RSA 118774		
2,2	18	100	0,8	RSA 118775		
2,6	25	100	1,1	RSA 118776		
3,3	25	100	1,6	RSA 118777		
3,5	25	100	1,6	RSA 118778		
4,3	25	125	2,2		RSA 118779	RSA 118800
4,8	25	125	2,2		RSA 118780	RSA 118801
5	25	125	2,2		RSA 118781	RSA 118802
5,5	25	125	2,2		RSA 118782	RSA 118803
6	25	125	3		RSA 118783	RSA 118804
6,6	25	125	3		RSA 118784	RSA 118805
7	25	125	3		RSA 118785	RSA 118806
7,7	25	125	3		RSA 118786	RSA 118807
8,8	25	125	3,4		RSA 118787	RSA 118808
10	25	125	3,4		RSA 118788	RSA 118809
11,5	25	125	4,2		RSA 118789	RSA 118810
13	25	125	4,2		RSA 118791	RSA 118811
14,5	25	125	4,2		RSA 118792	RSA 118812
16	25	125	4,2		RSA 118793	RSA 118813
17,5	25	125	4,2		RSA 118794	RSA 118814
19,5	25	125	5,6		RSA 118795	RSA 118815
22,5	25	125	6,2		RSA 118796	RSA 118816
26	25	125	6,2		RSA 118797	RSA 118817
29	25	125	6,2		RSA 118798	RSA 118818
2	25	125	6,2		RSA 118799	RSA 118819

Vnitřní kartáče, s očkem

Tento typ kartáče se používá na manuální čištění a odhrotování trubek a otvorů.

Oblasti použití:

- ∴ Odhrotování otvorů, příčných otvorů, zápichů pro O-kroužky, závitů
- ∴ Čištění trysek a malých otvorů
- ∴ Čištění trysek a malých otvorů
- ∴ Čištění trubek, mřížek nátrubků a válců



Vnitřní kartáče s očkem RSA


Vnější Ø	Pracovní délka	Celková délka	Ocelový drát	Nerezový drát	Mosazný drát	Nylon
mm	mm	mm	Č. výrobku	Č. výrobku	Č. výrobku	Č. výrobku
A	C	L				
3	100	300	RSA 152303	RSA 152103	RSA 152353	RSA 152403
4	100	300	RSA 152304	RSA 152104	RSA 152354	RSA 152404
5	100	300	RSA 152305	RSA 152105	RSA 152355	RSA 152405
6	100	300	RSA 152306	RSA 152106	RSA 152356	RSA 152406
8	100	300	RSA 152308	RSA 152108	RSA 152358	RSA 152408
10	100	300	RSA 152310	RSA 152110	RSA 152360	RSA 152410
12	100	300	RSA 152312	RSA 152112	RSA 152362	RSA 152412
13	100	300	RSA 152313	RSA 152113	RSA 152363	RSA 152413
14	100	300	RSA 152314	RSA 152114	RSA 152364	RSA 152414
15	100	300	RSA 152315	RSA 152115	RSA 152365	RSA 152415
18	100	300	RSA 152318	RSA 152118	RSA 152368	RSA 152418
20	100	300	RSA 152320	RSA 152120	RSA 152370	RSA 152420
25	100	300	RSA 152325	RSA 152125	RSA 152375	RSA 152425
30	100	300	RSA 152330	RSA 152130	RSA 152380	RSA 152430
40	100	300	RSA 152340	RSA 152140	RSA 152390	RSA 152440
50	100	300	RSA 152350	RSA 152150	RSA 152395	RSA 152450

Vnitřní kartáče, válcovité kartáče na trubky

Válcovité kartáče na trubky s jednoduchou nebo dvojitou spirálou jsou vhodné pro čištění trubek, odhrotování, odstraňování nátěrů, odstraňování rzi a čištění kondenzátorů a varných trubek.

Vnitřní kartáče s dvojitou spirálou se vyznačují vyšší hustotou osazení, a tím i agresivnějším efektem.

- Oblasti použití:**
- ÷ Čištění trubek
 - ÷ Odhrotování
 - ÷ Odstraňování laku
 - ÷ Odstraňování rzi
 - ÷ Čištění

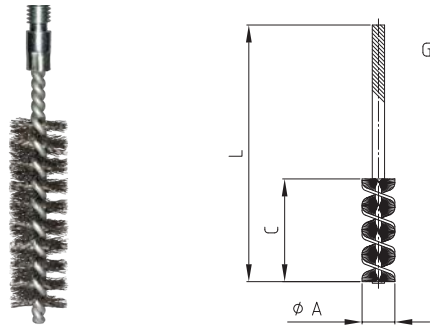

Válcovité kartáče na trubky RSA, s jednoduchou a dvojitou spirálou

Vnější Ø	Pracovní délka	Celková délka	Závit	RSA speciální drát Jednoduchá spirála	Nerezový ocelový drát Jednoduchá spirála
mm	mm	mm		Č. výrobku	Č. výrobku
A	C	L	G		
10	100	140	M6	RSA 129010	RSA 129410
12	100	140	M6	RSA 129012	RSA 129412
14	100	140	M6	RSA 129014	RSA 129414
15	100	140	5/16" Ww.	RSA 129015	RSA 129415
18	100	140	5/16" Ww.	RSA 129018	RSA 129418
20	100	140	5/16" Ww.	RSA 129020	RSA 129420
25	100	160	1/2" Ww.	RSA 129225	RSA 129425
28	100	160	1/2" Ww.	RSA 129228	RSA 129428
30	100	160	1/2" Ww.	RSA 129230	RSA 129430
32	100	160	1/2" Ww.	RSA 129232	RSA 129432
38	100	160	1/2" Ww.	RSA 129238	RSA 129438
40	100	160	1/2" Ww.	RSA 129240	RSA 129440
44	100	160	1/2" Ww.	RSA 129244	RSA 129444
50	100	160	1/2" Ww.	RSA 129250	RSA 129450
57	100	160	1/2" Ww.	RSA 129257	RSA 129457
63	100	160	1/2" Ww.	RSA 129263	RSA 129463
69	100	160	1/2" Ww.	RSA 129269	RSA 129469
75	100	160	1/2" Ww.	RSA 129275	RSA 129475


Vnější Ø	Pracovní délka	Celková délka	Závit	RSA speciální drát Dvojitá spirála
mm	mm	mm	3,8	Č. výrobku
A	C	L	G	
10	100	140	M6	RSA 129000
12	100	140	M6	RSA 129001
14	100	140	M6	RSA 129002
15	100	140	5/16" Ww.	RSA 129003
18	100	140	5/16" Ww.	RSA 129004
20	100	140	5/16" Ww.	RSA 129005
25	100	160	1/2" Ww.	RSA 129025
28	100	160	1/2" Ww.	RSA 129028
30	100	170	1/2" Ww.	RSA 129030
32	100	170	1/2" Ww.	RSA 129032
38	100	170	1/2" Ww.	RSA 129038
40	100	170	1/2" Ww.	RSA 129040
44	100	170	1/2" Ww.	RSA 129044
50	100	170	1/2" Ww.	RSA 129050
57	100	170	1/2" Ww.	RSA 129057
60	100	170	1/2" Ww.	RSA 129060
63	100	170	1/2" Ww.	RSA 129063
69	100	170	1/2" Ww.	RSA 129069
75	100	170	1/2" Ww.	RSA 129075

Vnitřní kartáče, čtvercové

Strany a dno válcovitých otvorů se odhrotují nebo vyčistí během jednoho kroku



- Oblasti použití:**
- ÷ Odhrotování a čištění válcovitých tvarů včetně základny, např. slepé otvory

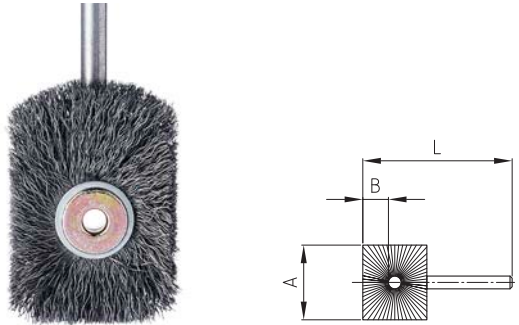

Vnitřní kartáče RSA (čtvercový tvar) - se stopkou Ø 6 mm

Vnější Ø	Pracovní délka	Celková délka	RSA speciální drát 0,15 mm	RSA speciální drát 0,25 mm	pomosazený ocelový drát, splétaný 0,15 mm
mm	mm	mm	Č. výrobku	Č. výrobku	Č. výrobku
A	B	L			
25,4	10	83	RSA 118000	RSA 118010	RSA 118011
31,8	13	86	RSA 118020	RSA 118030	RSA 118031
38,1	14	86	RSA 118040	RSA 118050	RSA 118051
44,5	17	89	RSA 118060	RSA 118070	RSA 118071
50,8	18	102	RSA 118090	RSA 118100	RSA 118101


Außen- Ø	Pracovní délka	Celková délka	RASALON Zrnitost 120	RASALON Zrnitost 180
mm	mm	mm	Č. výrobku	Č. výrobku
A	B	L		
25,4	10	83	RSA 118021	RSA 118022
31,8	13	86	RSA 118032	RSA 118033
38,1	14	86	RSA 118041	RSA 118042
44,5	17	89	RSA 118072	RSA 118073
50,8	18	102	RSA 118091	RSA 118092

Vnitřní kartáče, honovací kartáče

Honovací kartáče se vyrábí se speciálními štětinami brusných kuliček srůz-nou zrnitostí, aby vyhovovaly každému použití. Průměry kartáčů vyrábíme v úzkých, potřebných rozměrech pro různé rozměry vrtání. Hlavními ob-lastmi použití jsou motorový, hydraulický, pneumatický a textilní průmysl.



Oblasti použití:
∴ Honování

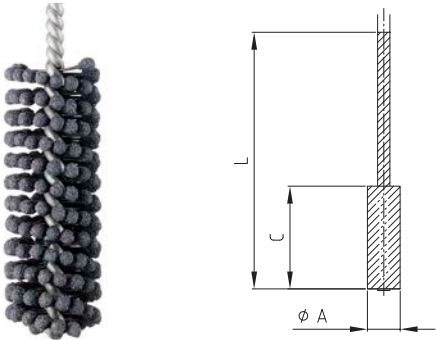

Honovací kartáče RSA

Vnější Ø	Pracovní délka	Celková délka	Zrnitost SIC 120	Zrnitost SIC 180
mm	mm	mm	Č. výrobku	Č. výrobku
A	C	L		
9	50	200	RSA 118300	RSA 118350
10	50	200	RSA 118301	RSA 118351
11	60	200	RSA 118302	RSA 118352
12	60	200	RSA 118303	RSA 118353
13	60	200	RSA 118304	RSA 118354
15,5	60	200	RSA 118305	RSA 118355
18	60	200	RSA 118307	RSA 118357
22	70	200	RSA 118308	RSA 118358
25	70	200	RSA 118309	RSA 118359
27	70	200	RSA 118310	RSA 118360
28	70	200	RSA 118311	RSA 118361
30	70	200	RSA 118312	RSA 118362
32	70	200	RSA 118313	RSA 118363
35	70	200	RSA 118314	RSA 118364
38	70	200	RSA 118315	RSA 118365
41	70	200	RSA 118316	RSA 118366
45	70	200	RSA 118317	RSA 118367
48	70	200	RSA 118318	RSA 118368
51	70	200	RSA 118319	RSA 118369
54	70	200	RSA 118320	RSA 118370
57	70	200	RSA 118322	RSA 118372
64	70	200	RSA 118323	RSA 118373

Společnost RSA vám na vyžádání dodá jakýkoliv jiný rozměr a typ osazení



Kartáče pro odhroťovací stroje

Kartáče pro odhrotovací stroje, kartáče RASAMAX MONO

RASAMAX MONO je samostatný stroj pro odhrotování plechů s výřezy a obrysy. Tloušťky plechu do 6 mm se rychle a bezpečně zaoblí bez vytváření sekundárních otřepů. Výhodou jsou reprodukovatelné výsledky odhrotování, vysoký výkon a úplné zaoblení hran bez sekundárních otřepů.

Pro RASAMAX MONO nabízí společnost RS různé kartáče na různá použití. Obrátte se na nás, pokud máte speciální požadavky.

Oblasti použití:

- ∴ Odhrotování plechů s výřezy a obrysy z nerezové oceli a neželezných kovů, vhodné pro jednotlivé kusy a malé série



Vysoce výkonné kartáče RSA pro odhrotovací systémy RSA

RSA RASAMAX MONO / ST

Ø	Pracovní Pracovní	RSA speciální drát 0,20 mm	RSA speciální drát 0,35 mm	Nerezový ocelový drát 0,20 mm	Nerezový ocelový drát 0,35 mm
mm	mm	Č. výrobku	Č. výrobku	Č. výrobku	Č. výrobku
A	B				
250	15	RSA 2515.20	RSA 2515.35	RSA 2515.VA20	RSA 2515.VA35
250	15	RSA 2515.20KS	RSA 2515.35KS	RSA 2515.VA20KS	RSA 2515.VA35KS

Ø	Pracovní Pracovní	RASALON Zrnitost 80	RASALON Zrnitost 120	RASALON Zrnitost 180	RASALON Zrnitost 320
mm	mm	Č. výrobku	Č. výrobku	Č. výrobku	Č. výrobku
A	B				
250	15	RSA 2515.080	RSA 2515.120	RSA 2515.180	RSA 2515.320

KS = s plastovým pojivem

Kartáče pro odhrotovací stroje, kartáče RASAMAX DUO

RASAMAX DUO byl speciálně vyvinutý jako samostatný stroj pro rychlé a spolehlivé odhrotování rovných plechů. Horní a spodní okraje plechu se odhrotují současně v jedné operaci. Výhodou jsou reprodukovatelné výsledky odhrotování, vysoký výkon a rovnoměrné zaoblení hran bez sekundárních otřepů. Použitím vysoce výkonných kartáčů s plastovým pojivem lze odhrotovat rovné hrany plechu bez poškození povrchu.

Pro RASAMAX DUO nabízí společnost RS různé kartáče na různá použití. Obrátte se na nás, pokud máte speciální požadavky.

Oblasti použití:

- ∴ Odhrotování rovných plechů z oceli, nerezové oceli a neželezných kovů, vhodné pro jednotlivé kusy nebo malé série



Vysoce výkonné kartáče RSA pro odhrotovací systémy RSA

RSA RASAMAX DUO

Ø	Pracovní šířka	RSA speciální drát 0,20 mm	RSA speciální drát 0,35 mm	Nerezový ocelový drát 0,20 mm	Nerezový ocelový drát 0,35 mm
mm	mm	Č. výrobku	Č. výrobku	Č. výrobku	Č. výrobku
A	B				
250	20	RSA 2520.20	RSA 2520.35	RSA 2520.VA20	RSA 2520.VA35
250	20	RSA 2520.20KS	RSA 2520.35KS	RSA 2520.VA20KS	RSA 2520.VA35KS

Ø	Pracovní šířka	RASALON Zrnitost 80	RASALON Zrnitost 120	RASALON Zrnitost 180	RASALON Zrnitost 320
mm	mm	Č. výrobku	Č. výrobku	Č. výrobku	Č. výrobku
A	B				
250	20	RSA 2520.080	RSA 2520.120	RSA 2520.180	RSA 2520.320

KS = s plastovým pojivem

Kartáče pro odhrotovací stroje, kartáče RASAMAX

RASAMAX (ruční stroj) je určený pro odhrotování plechu s výřezy a obrysy. Tloušťky plechu do 6 mm se rychle a bezpečně zaoblí bez vytváření sekundárních otřepů. Výhodou jsou reprodukovatelné výsledky odhrotování a úplné zaoblení hran bez sekundárních otřepů.

Pro RASAMAX nabízí společnost RS různé kartáče na různá použití.

Oblasti použití:

- ∴ Odhrotování plechů s výřezy a obrysy z oceli, nerezové oceli a neželezných kovů, vhodné pro jednotlivé kusy a malé série



Vysoce výkonné kartáče RSA pro odhrotovací systémy RSA
RSA RASAMAX

Ø	Pracovní šířka	RSA speciální drát 0,20 mm	RSA speciální drát 0,35 mm	Nerezový ocelový drát 0,20 mm	Nerezový ocelový drát 0,35 mm
mm	mm	Č. výrobku	Č. výrobku	Č. výrobku	Č. výrobku
A	B				
150	15	RSA 1514.20	RSA 1514.35	RSA 1514.VA20	RSA 1514.VA35
150	15	RSA 1514.20KS	RSA 1514.35KS	RSA 1514.VA20KS	RSA 1514.VA35KS

Ø	Pracovní šířka	RASALON Zrnitost 80
mm	mm	Č. výrobku
A	B	
150	15	RSA 1514.080

KS = s plastovým pojivem

Kartáče pro odhrotovací stroje, kartáče RASA MONO / DUO

Společnost RSA nabízí samostatné odhrotovací stroje RASA MONO a kartáče RASA DUO pro spolehlivé čelní a podélné odhrotování trubek, dutých profilů, profilů z plného materiálu a plechů. Odhrotování trvá jen tři sekundy, dokud se neodstraní všechny otřepy na vnitřních a vnějších hranách. Výsledek: Vyšší kvalita a méně reklamací, dokonce i při povrchové úpravě, například žádné odlupování laku, chromu nebo práškového nátěru na koncích obrobku v důsledku otřepů.



Oblasti použití:

- ∴ Odhrotování předních a podélných stran trubek, dutých profilů, profilů z plného materiálu a plechů z oceli, nerezové oceli a neželezných kovů



Vysoce výkonné kartáče RSA pro odhrotovací systémy RSA
RASA-MONO / RASA-DUO / ST / STL

Ø	Pracovní šířka	RSA speciální drát 0,20 mm	RSA speciální drát 0,35 mm	RSA speciální drát 0,50 mm	Nerezový ocelový drát 0,20 mm	Nerezový ocelový drát 0,35 mm	Nerezový ocelový drát 0,50 mm
mm	mm	Č. výrobku	Č. výrobku	Č. výrobku	Č. výrobku	Č. výrobku	Č. výrobku
A	B						
250	60	RSA 2506.20	RSA 2506.35	RSA 2506.50	RSA 2506.VA20	RSA 2506.VA35	RSA 2506.VA50

Ø	Pracovní šířka	pomosazený splétaný speciální drát 0,20 mm	pomosazený splétaný speciální drát 0,27 mm	pomosazený splétaný speciální drát 0,38 mm	splétaný, nerezový speciální drát 0,20 mm	splétaný, nerezový speciální drát 0,35 mm
mm	mm	Č. výrobku	Č. výrobku	Č. výrobku	Č. výrobku	Č. výrobku
A	B					
250	60	RSA 2506.S20	RSA 2506.S27	RSA 2506.S38	RSA 2506.ES20	RSA 2506.ES35

Ø	Pracovní šířka	RASALON Zrnitost 80	RASALON Zrnitost 120	RASALON Zrnitost 180	RASALON Zrnitost 320	RASALON Zrnitost 500
mm	mm	Č. výrobku	Č. výrobku	Č. výrobku	Č. výrobku	Č. výrobku
A	B					
250	60	RSA 2506.080	RSA 2506.120	RSA 2506.180	RSA 2506.320	RSA 2506.500

Kartáče pro odhrotovací stroje, kartáče TURNAMAT

TURNAMAT je ekonomické řešení pro odhrotování ohýbaných trubek, složitých tvarů profilů a těžkých obrobků nebo silných otřepů. Stroje odhrotují vnitřní a vnější hrany současně.

Pro systém odhrotovacích strojů TURNAMAT nabízí společnost různé kulaté kartáče pro odhrotování trubek a profilů. Výhodou těchto vysoce výkonných kartáčů jsou reprodukovatelné výsledky, vysoký výkon a bezpečný provoz

Oblasti použití:

- ÷ Odhrotování ohýbaných, těžkých trubek a složitých tvarů profilů z oceli, ušlechtilé oceli, hliníku a jiných neželezných kovů.



Vysoce výkonné kartáče RSA pro odhrotovací systémy RSA
RSA TURNAMAT

Ø	Pracovní šířka	RSA speciální drát 0,20 mm	RSA speciální drát 0,35 mm	RSA speciální drát 0,50 mm
mm	mm	Č. výrobku	Č. výrobku	Č. výrobku
A	B			
250	60	RSA 82506.20	RSA 82506.35	RSA 82506.50
250	80	RSA 82508.20	RSA 82508.35	RSA 82508.50
250	100	RSA 82510.20	RSA 82510.35	RSA 82510.50

Ø	Pracovní šířka	splétaný, pomosazovaný speciální drát 0,38 mm	splétaný, nerezový speciální drát 0,35 mm
mm	mm	Artikel-Nr.	Artikel-Nr.
A	B		
250	60	RSA 82506.S38	RSA 82506.ES35
250	80	RSA 82508.S38	RSA 82508.ES35
250	100	RSA 82510.S38	RSA 82510.ES35

Ø	Pracovní šířka	Nerezový ocelový drát VA 0,20 mm	Nerezový ocelový drát VA 0,35 mm	Nerezový ocelový drát VA 0,50 mm
mm	mm	Č. výrobku	Č. výrobku	Č. výrobku
A	B			
250	60	RSA 82506.VA20	RSA 82506.VA35	RSA 82506.VA50
250	80	RSA 82508.VA20	RSA 82508.VA35	RSA 82508.VA50
250	100	RSA 82510.VA20	RSA 82510.VA35	RSA 82510.VA50

Společnost RSA vám na vyžádání dodá jakýkoliv jiný rozměr a typ osazení

Kartáče pro odhrotovací stroje, segmenty RASAMAT

Systém RASAMAT byl speciálně vyvinutý jako samostatný stroj pro odhrotování složitých tvarů profilů. Každá řezná hrana je zcela odhrotována zevnitř i zvenku během jednoho pracovního kroku. Přitom zůstane plocha opláštění obrobku nedotčená. Tím způsobem lze odhrotovat i povrchově upravené profily. Druh osazení kartáčových segmentů se volí podle úkolu odhrotování. V důsledku toho se docílí optimálního výsledku odhrotování, delší životnosti nástroje a extrémně krátké doby odhrotování.

Oblasti použití:

- ÷ Odhrotování složitých tvarů profilů



Vysoce výkonné kartáče RSA pro odhrotovací systémy RSA
Kartáčové segmenty pro RASAMAT® a RASAMAT® automat

Vnější Ø	Celková délka	RSA speciální drát 0,20 mm	RSA speciální drát 0,35 mm	RSA speciální drát 0,50 mm	Nerezový ocelový drát 0,20 mm	Nerezový ocelový drát 0,35 mm	Nerezový ocelový drát 0,50 mm
mm	mm	Č. výrobku	Č. výrobku	Č. výrobku	Č. výrobku	Č. výrobku	Č. výrobku
A	L						
25	120	RSA 11525.02016	RSA 11525.03516	RSA 11525.05016	RSA 11525.VA02016	RSA 11525.VA03516	RSA 11525.VA05016

Vnější Ø	Celková délka	RASALON Zrnitost 80	RASALON Zrnitost 120	RASALON Zrnitost 180	Smíšené osazení* 0,20 mm/ Zrnitost 180	Smíšené osazení* 0,20 mm/ Zrnitost 120	Smíšené osazení* 0,20 mm/ Zrnitost 120
mm	mm	Č. výrobku	Č. výrobku	Č. výrobku	Č. výrobku	Č. výrobku	Č. výrobku
A	L						
25	120	RSA 11525.08016	RSA 11525.12016	RSA 11525.18016	RSA 11525.MB116	RSA 11525.MB216	RSA 11525.MB316

Hlava RASAMAT = 8 hlav- 1 sada = 8 segmentů
Hlava RASAMAT = 16 hlav- 1 sada = 16 segmentů
Hlava RASAMAT = 24 hlav- 1 sada = 24 segmentů

* Smíšené osazení: Osazení z nerezového ocelové ho drátu a RASALON

Proč jsou nástroje RASAMAT lepší než kulaté kartáče: Kulaté kartáče jsou osvědčeným nástrojem pro odhrotování ocelových trubek a profilů. Pro zpracování hliníkových profilů jsou však zcela nevhodné. Má-li obrobek vnitřní spojovací prvky, kulatý kartáč se nedostane do vnějších oblastí- odhrotování nebude kompletní. Kulatými kartáči nelze odhrotovat ani duté profily. Poškozují citlivá opláštění, protože dráty kartáče naráží na vnější hrany.

Výhoda nástroje RASAMAT:
Všechny obrysy profilu se dosáhnou bez poškození opláštění.

Proč jsou nástroje RASAMAT lepší než plošné kartáče: U plošných kartáčů jsou štětiny kartáčů hnány směrem ven odstředivou silou a při používání se ohýbají. V důsledku toho se neprovádí žádné nebo jen neúplné odhrotovací práce.

Výhody nástroje RASAMAT: Absolutně rovnoměrné odhrotování během celé životnosti nástroje, delší životnost, tím i snížení nákladů na nástroj.

Společnost RSA vám na vyžádání dodá jakýkoliv jiný rozměr a typ osazení

Kartáče pro odhrotovací stroje, kartáčové válce RASAPLAN

RSA RASAPLAN jsou systémy pro odhrotování trubek, pomocí nichž se trubky odhrotují současně na obou čelních stranách zevnitř i zvenku v automatickém procesu.

Pro tyto odhrotovací stroje nabízí společnost RSA vysoce kvalitní kartáčové válce. Kartáčové válce se vyznačují 100 % otáčením bez obvodové-
ho házení a extrémně dlouhou životností. Výsledek: Více kvality a nižší náklady.



Oblasti použití:

- ∴ Odhrotování čelních ploch trubek, profilů a plného materiálu z oceli, nerezové oceli a neželezných kovů



Odhrotovací automaty RSA
RSA RASAPLAN NN / NN-C / NN-S / NC-V / NK-V / XY

Ø	Pracovní šířka		RSA speciální drát 0,20 mm	RSA speciální drát 0,35 mm	RSA speciální drát 0,50 mm
mm	mm		Č. výrobku	Č. výrobku	Č. výrobku
A	B				
250	300	NN-C / NC-V	RSA 2530-2010/E	RSA 2530-3510/E	RSA 2530-5010/E
300	460	NN / NK-V / NN-S / XY	RSA 3046-2012/E	RSA 3046-3512/E	RSA 3046-5012/E

Ø	Pracovní šířka		Nerezový ocelový drát 0,20 mm	Nerezový ocelový drát 0,35 mm	Nerezový ocelový drát 0,50 mm
mm	mm		Č. výrobku	Č. výrobku	Č. výrobku
A	B				
250	300	NN-C / NC-V	RSA 2530-VA2010	RSA 2530-VA3510	RSA 2530-VA5010
300	460	NN / NK-V / NN-S / XY	RSA 3046-VA2012	RSA 3046-VA3512	RSA 3046-VA5012

Ø	Pracovní šířka		splétaný, pomosazovaný speciální drát 0,38 mm	splétaný, pomosazovaný speciální drát 0,35 mm
mm	mm		Č. výrobku	Č. výrobku
A	B			
250	300	NN-C / NC-V	RSA 2530-S3810	RSA 2530-ES3510
300	460	NN / NK-V / NN-S / XY	RSA 3046-S3812	RSA 3046-ES3512

Ø	Pracovní šířka		RASALON Zrnitost 80	Podržte štětce
mm	mm		Č. výrobku	Č. výrobku
A	B			
250	300	NN-C / NC-V	RSA 2530-K8010	RSA 94-20-1
300	460	NN / NK-V / NN-S / XY	RSA 3046-K8012	RSA 94-20

Kartáče pro odhrotovací stroje, kartáčové válce

Pro všechny automatické odhrotovací stroje různých výrobců, např. von BEWO, Rattunde, Adige, WRT, Spontan, Pedrazzoli, Conni, Burrmaster, nabízí společnost RSA vysoce kvalitní kartáčové válce. Kartáčové válce se vyznačují 100 % otáčením bez obvodového házení a extrémně dlouhou životností.
Výsledek: Více kvality a nižší náklady.

Oblasti použití:


- ∴ Odhrotování čelních ploch trubek, profilů a plného materiálu z oceli, nerezové oceli a neželezných kovů



Kartáčové válce pro odhrotovací stroje na trubky

Ø	Pracovní šířka		Basis-bohrung	RSA speciální drát 0,20 mm	RSA speciální drát 0,35 mm	RSA speciální drát 0,50 mm
mm	mm		mm	Č. výrobku	Č. výrobku	Č. výrobku
A	B		D			
250	460	100		RSA 2546-2010	RSA 2546-3510	RSA 2546-5010
300	460	120		RSA 3046-2012	RSA 3046-3512	RSA 3046-5012
300	600	120		RSA 3060-2012	RSA 3060-3512	RSA 3060-5012

Ø	Pracovní šířka		Basis-bohrung	Nerezový ocelový drát 0,20 mm	Nerezový ocelový drát 0,35 mm	Nerezový ocelový drát 0,50 mm
mm	mm		mm	Č. výrobku	Č. výrobku	Č. výrobku
A	B		D			
250	460	100		RSA 2546-VA2010	RSA 2546-VA3510	RSA 2546-VA5010
300	460	120		RSA 3046-VA2012	RSA 3046-VA3512	RSA 3046-VA5012
300	600	120		RSA 3060-VA2012	RSA 3060-VA3512	RSA 3060-VA5012

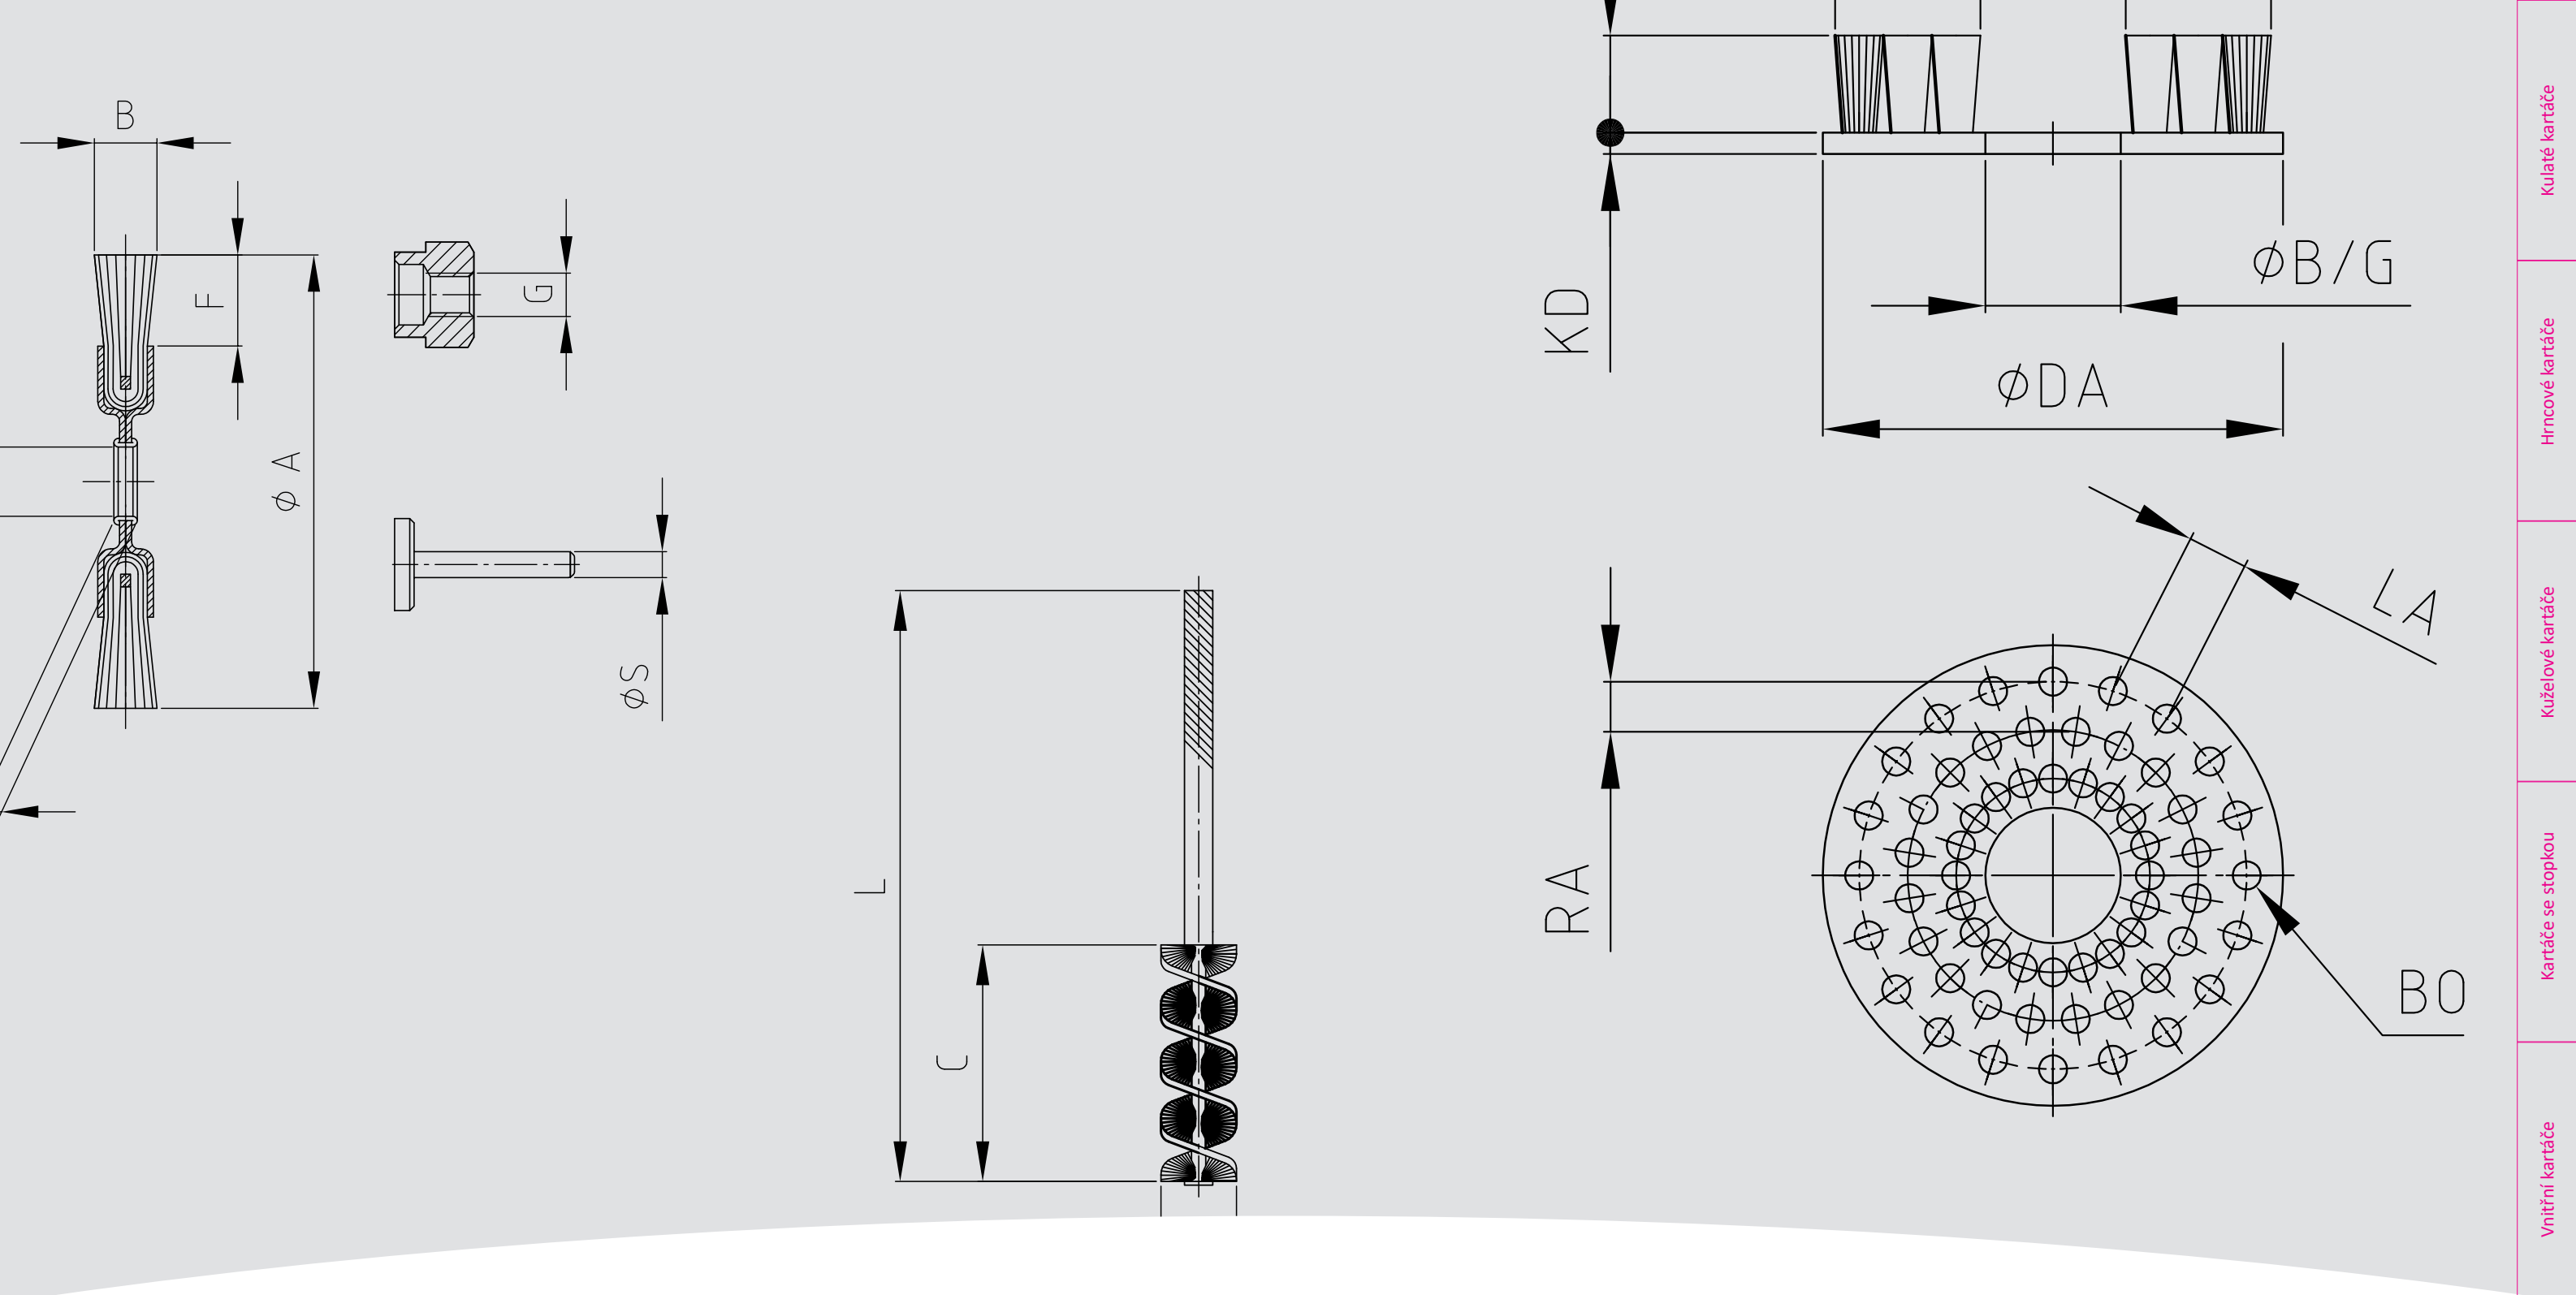

Kartáče se speciálními rozměry: Poptávkové listy

Kartáče se speciálními rozměry

Stále častěji se setkáváme s pracovními úkoly, u nichž běžný kartáč už nestačí. Proto od nás obdržíte přesné speciální vyhotovení, které potřebujete. Výroba produktů podle specifických zadání zákazníka má u společnosti RSA již dlouhou tradici.

Nabízíme vám následující typy kartáčů v provedeních podle specifických zadání zákazníka:

- ∴ Kulaté kartáče
- ∴ Hrnkové kartáče
- ∴ Štětcové kartáče
- ∴ Vnitřní kartáče
- ∴ Talířové kartáče
- ∴ Lištové kartáče
- ∴ Pásové kartáče

Pro vaši osobní konfiguraci kartáčů jsme pro vás na následujících stranách připravili poptávkové listy.



Poptávkový list - kulaté kartáče

Firma

Příjmení

Jméno

Ulice

PSČ, místo

Telefon / fax

E-mailová adresa

Všeobecně

Požadované množstvíKus

Rozměry

Vnější průměr (A)mm

Délka osazení (C)mm

Pracovní šířka (B)mm

Otvor (D)☐ Stopka (S)☐ Závit (G)☐mm

Klínová drážka☐ Ano☐ Ne

Upínací šířka (EB)mm

Provedení

Vlnité☐

Copánkové☐

S plastovým pojivem☐

Materiál osazení

Ocelový drát RSA☐

Nerezový ocelový drát☐

RASALON☐

Jiné☐

Tloušťka osazenímm

Zrnitost

Podmínky použití

Počet otáčekot/min

Pohon:

Úhlová bruska☐ Vrtačka☐ Přímá bruska☐ Stojanová bruska☐

Speciální stroje☐ Obráběcí centrum☐ Ostatní☐


Pracovní prostředí:

voda☐ olej☐ kyseliny☐ louhy☐

Popis obrobku



RSA cutting technologies GmbH
Adolph-Kolping-Straße 14
58239 Schwerte · NĚMECKO
Fax: +49 (0)2304 9111-100
rsa.d@rsa.de

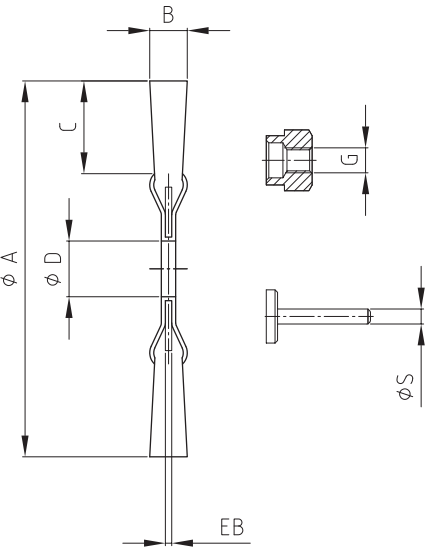

Zvláštnosti:

Náčrt:

Poptávkový list - hrncový kartáč

Firma

Příjmení

Jméno

Ulice

PSC, místo

Telefon / fax

E-mailová adresa

Všeobecně

Požadované množstvíKus

Rozměry

Vnější průměr (A)mm

Výška/délka osazení (C)mm

Otvor (B)☐ Stopka (S)☐ Závit (G)☐mm

Provedení

Vlnité☐

Copánkové☐

S plastovým pojivem☐

Materiál osazení

Ocelový drát RSA☐

Nerezový ocelový drát☐

RASALON☐

Jiné☐

Tloušťka osazenímm

Zrnitost

Podmínky použití

Otáčkyot/min

Pohon:

Úhlová bruska☐ Vrtačka☐ Přímá bruska☐

Speciální stroj☐


Pracovní prostředí:

voda☐ olej☐ kyseliny☐ louhy☐

Popis obrobku



RSA cutting technologies GmbH
Adolph-Kolping-Straße 14
58239 Schwerte · NĚMECKO
Fax: +49 (0)2304 9111-100
rsa.d@rsa.de

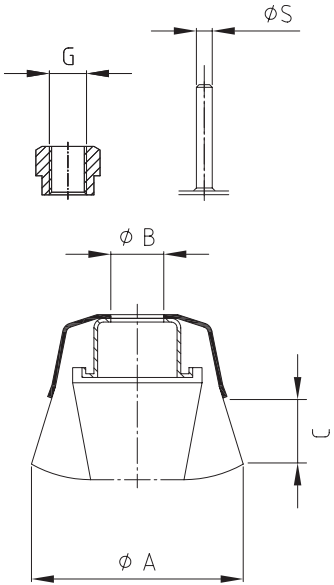

Zvláštnosti:

Náčrt:

Poptávkový list - štětcový kartáč

Firma

Příjmení

Jméno

Ulice

PSC, místo

Telefon / fax

E-mailová adresa

Všeobecně

Požadované množstvíKus

Rozměry

Vnější průměr (A)mm

Výška/délka osazení (C)mm

Délka těla, včetně stopky (E)mm

Průměr těla (K)mm

Provedení

Vlnité☐

Copánkové☐

S plastovým pojivem☐

Materiál osazení

Ocelový drát RSA☐

Nerezový ocelový drát☐

RASALON☐

Jiné☐

Tloušťka osazenímm

Zrnitost

Podmínky použití

Otáčkyot/min

Pohon:

Vrtačka☐ Přímá bruska☐ Speciální stroj☐


Pracovní prostředí:

voda☐ olej☐ kyseliny☐ louhy☐

Popis obrobku



RSA cutting technologies GmbH
Adolph-Kolping-Straße 14
58239 Schwerte · NĚMECKO
Fax: +49 (0)2304 9111-100
rsa.d@rsa.de

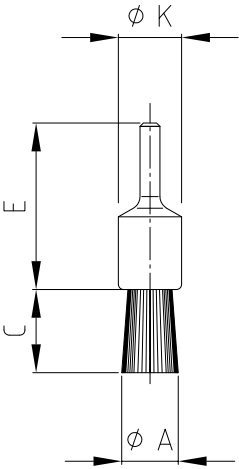

Zvláštnosti:

Náčrt:

Poptávkový list - vnitřní kartáč

Firma

Příjmení

Jméno

Ulice

PSČ, místo

Telefon / fax

E-mailová adresa

Všeobecně

Požadované množstvíKus

Rozměry

Vnější průměr (A)mm

Celková délka (L)mm

Pracovní délka (B)mm

Materiál osazení štětin

Ocelový drát RSA☐

Nerezový ocelový drát☐

S plastovým pojivem☐

RASALON☐

Jiné☐

Tloušťka osazenímm

Zrnitost

Podmínky použití

Otáčkyot/min

Pohon:

Vrtačka☐Přímá bruska☐Speciální stroj☐

Pracovní prostředí:

voda☐olej☐kyseliny☐louhy☐


Popis obrobku



RSA

The Power of Perfection

RSA cutting technologies GmbH
Adolph-Kolping-Straße 14
58239 Schwerte · NĚMECKO
Fax: +49 (0)2304 9111-100
rsa.d@rsa.de

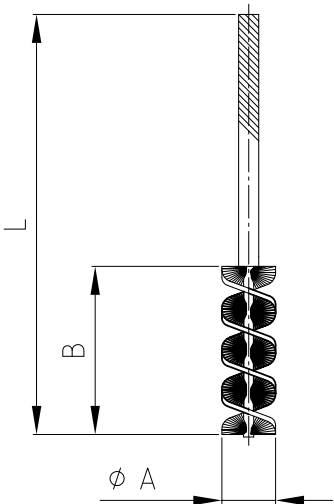

Zvláštnosti:

Náčrt:

Poptávkový list - talířový kartáč

Firma

Příjmení

Jméno

Ulice

PSČ, místo

Telefon / fax

E-mailová adresa

Všeobecně

Požadované množstvíKus

Rozměry

Průměr těla (DA)mm

Otvor/závit (B/G)mm

Tloušťka těla (KD)mm

Výška osazení (BH)mm

Ø osazení vnější (D1)vnitřní (D2)mm

Odstup řad (RA)mm

Odstup děr (LA)mm

Otvor pro svazek (BO)mm

Materiál osazení

Ocelový drát RSA☐

Ocelový drát pomosazený☐

Mosaz☐

Ušlechtilá ocel☐

PP☐PA☐PE☐

Karbid křemíku RASALON☐

Oxid hlinitý RASALON☐

Vlákno☐

Košský vlas☐

Materiál těla

PP☐PA☐PE☐

Dřevo☐

Ocel☐

Hliník☐

Podmínky použití


Otáčkyot/min



RSA

The Power of Perfection

RSA cutting technologies GmbH
Adolph-Kolping-Straße 14
58239 Schwerte · NĚMECKO
Fax: +49 (0)2304 9111-100
rsa.d@rsa.de

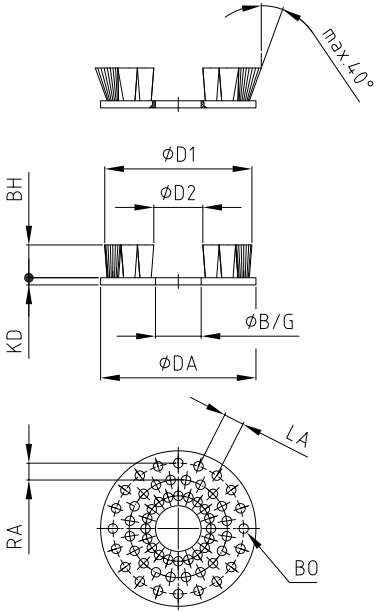

Pohon:

Úhlová bruska☐Vrtačka☐Přímá bruska☐

Speciální stroj☐Ostatní☐

Pracovní prostředí:

voda☐olej☐kyseliny☐louhy☐

Popis obrobku

Zvláštnosti:

Náčrt:

Poptávkový list - pásový kartáč

Firma

Příjmení

Jméno

Ulice

PSČ, místo

Telefon / fax

E-mailová adresa

Všeobecně

Požadované množstvíKus

Rozměry

Šířka zadní části (RB)mm

Celková výška bez držáku (GH)mm

Výška osazení (BH)mm

Tvar držáku: H☐ F☐

Materiál osazení

Ocelový drát RSA☐

Mosaz☐

Ušlechtilá ocel☐

PP☐PA☐PE☐

Karbid křemíku RASALON☐

Oxid hlinitý RASALON☐

Vlákno☐

Koňský vlas☐

Materiál těla

Ušlechtilá ocel☐

Ocel☐

Podmínky použití


voda☐olej☐kyseliny☐louhy☐

Popis obrobku



The Power of Perfection

RSA cutting technologies GmbH
Adolph-Kolping-Straße 14
58239 Schwerte · NĚMECKO
Fax: +49 (0)2304 9111-100
rsa.d@rsa.de

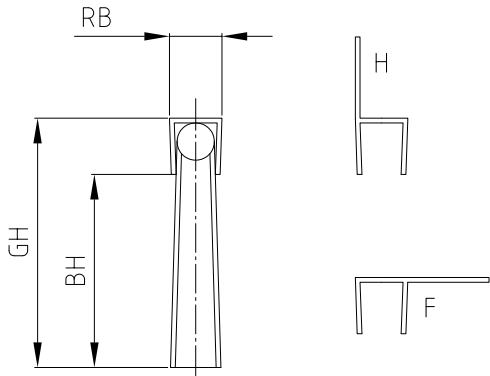

Zvláštnosti:

Náčrt:

Poptávkový list - lištový kartáč

Firma

Příjmení

Jméno

Ulice

PSČ, místo

Telefon / fax

E-mailová adresa

Všeobecně

Požadované množstvíKus

Rozměry

Celková délka (GL)mm

Celková šířka (KB)mm

Tloušťka těla (KD)mm

Výška osazení (BH)mm

Délka osazení (BL)mm

Šířka osazení (BB)mm

Odstup řad (RA)mm

Odstup děr (LA)mm

Otvor pro svazek (BO)mm

Materiál osazení

Ocelový drát RSA☐

Ocel pomosazená☐

Mosaz☐

Ušlechtilá ocel☐

PP☐PA☐PE☐

Karbid křemíku RASALON☐

Oxid hlinitý RASALON☐

Vlákno☐

Koňský vlas☐

Materiál těla

PP☐PA☐PE☐

Dřevo☐


Ocel☐

Hliník☐



The Power of Perfection

RSA cutting technologies GmbH
Adolph-Kolping-Straße 14
58239 Schwerte · NĚMECKO
Fax: +49 (0)2304 9111-100
rsa.d@rsa.de

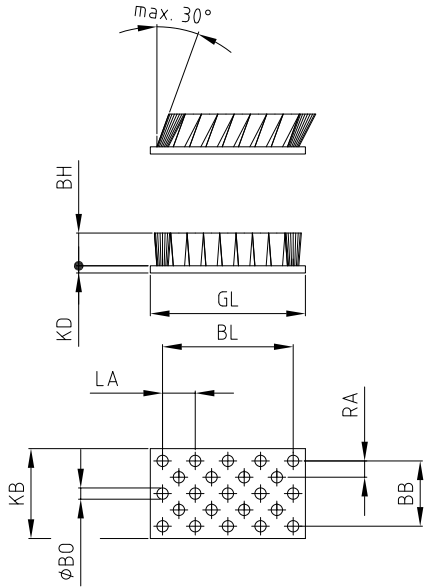

Podmínky použití

Pracovní prostředí:

voda☐olej☐kyseliny☐louhy☐

Popis obrobku

Zvláštnosti:

Náčrt:

RSA cutting technologies GmbH

S našimi divizemi pilových center, pilových kotoučů, odhrotovacích systémů a kartáčů vám nabízíme profesionální a ekonomická systémová řešení pro vaši výrobu. A to na mezinárodní úrovni.

Jako dlouholetý systémový dodavatel pro různá průmyslová odvětví ovládáme celý procesní řetězec: od vývoje přes prototypování až po výrobu optimálního nástroje - s celosvětovým servisem.

Vždy se zaměřujeme na váš úspěch, ať už jde o kvalitu nebo náklady. Protože naše výrobky mají jen jeden cíl: aby vám poskytly konkurenční výhodu.

Na výrobky od společnosti RSA se můžete spolehnout, protože sami vyrábíme nejen pilová centra a odhrotovací systémy, ale i kartáče a pilové kotouče. Toto všestranné know-how je součástí všech našich výrobků. Na co nám je ten nejlepší stroj, pokud nemáme ten správný nástroj? Nebo obráceně?

Servis na vyžádání

Na požádání máme skladem vysoce výkonné kartáče a pilové kotouče podle vašich potřeb. Pro vás to znamená rychlé a spolehlivé zásobování vaší výroby – vždy ve stejné kvalitě.

Vyzkoušejte si nás!

Nic nepřesvědčí více než praxe. Můžete si bezplatně a závazně zkontrolovat, zda jsou naše kartáče a odhrotovací systémy vhodné i pro vaše výrobky. Nejen u nás, ale přímo v prostorách areálu vašeho závodu.

Speciálně pro tento účel jsme vyvinuli naši mobilní předváděcí službu, se kterou přijdeme přímo k vám. Máme k dispozici kartáče a odhrotovací systémy, které můžete otestovat na svých obrobcích.


Domluvte si nyní termín s našimi aplikačními odborníky.

Jednoduše nám pošlete své vzorové díly, které zpracováváte, a my vám pošleme zpět zprávu s výsledky.

Další informace o našich výrobcích najdete na www.rsa.de



Pilová centra



Pilové kotouče



Odhrotovací systémy



Kartáče

www.rsa.de

RSA cutting technologies GmbH
Adolph-Kolping-Straße 14
58239 Schwerte
NĚMECKO
Telefon: +49 (0)2304 9111-0
Fax: +49 (0)2304 9111-100
E-mail rsa.d@rsa.de

RSA cutting technologies Ltd.
Unit 1 Tweedale Court
Tweedale North Industrial Est.
TF74JZ Telford Shropshire
VELKÁ BRITÁNIE
Tel.: +44 (0)19 525 851 83
Fax: +44 (0)19 525 805 11
E-mail rsa.gb@rsa.de

RSA cutting technologies S.à.r.l.
4, Rue Croix
57350 Stiring-Wendel
FRANCIE
Tel.: +33 (0)354 81 81 81
Fax: +33 (0)354 81 81 82
E-mail rsa.f@rsa.de



RSA

The Power of Perfection